

VOLETS ROULANTS ET PORTES DE GARAGE

OUVRENT DE NOUVEAUX HORIZONS



VOLETS ROULANTS
PROTECTIONS SOLAIRES
MOUSTIQUAIRES
PORTES DE GARAGE
PURE VISION

Wizeo
fermetures
Volets roulants & Portes de garage





**Suivez-moi et découvrez
toutes nos gammes
de produits !**

SOMMAIRE

■ VOLETS ROULANTS

LA TECHNIQUE

- 4 Volets roulants...
- 6 Pourquoi un volet roulant ?
- 7 Commandes et automatismes io-homecontrol®
- 8 Les nouvelles commandes - io-homecontrol®
- 9 La maison connectée - TaHoma®

LES PRODUITS

- 10 Volet roulant - Confort 10
- 12 Volet roulant solaire
- 14 Volet roulant aluminium XS - DP 35
- 16 Volet roulant aluminium - DP 42
- 18 Volet roulant aluminium XXL - DP 55
- 20 Volet roulant aluminium - Réno'ultra
- 22 Volet roulant traditionnel - Pacifique
- 24 Volet roulant - Daylight

■ PROTECTIONS SOLAIRES

- 26 Brise-soleil orientable - Açores

■ MOUSTIQUAIRES

- 28 Moustiquaires Ouvéa

■ PORTES DE GARAGE

LA TECHNIQUE

- 32 Quelle porte de garage ?
Les ouvertures
- 33 Bien choisir sa porte de garage à lames
Bien choisir sa porte de garage à panneaux
- 34 Les 2 types d'accès piéton
Les hublots et lames d'aération
- 35 Les manoeuvres électriques
La sécurité

LES PRODUITS

- 36 Porte de garage enroulable Hawaï
- 38 Porte de garage à refoulement plafond Detolux
- 40 Porte de garage à refoulement latéral Atlantide
- 42 Porte de garage sectionnelle plafond Coralia
- 44 Porte de garage sectionnelle latérale Caraïbe
- 46 Porte de garage sectionnelle latérale Tango

■ PUREVISION

- 48 Volet roulant transparent

Wizeo fermetures



propose une gamme complète de volets
roulants, portes de garage et **moustiquaires**,
fabriquée sur mesure dans nos ateliers
à Cholet (49).

Depuis plus de 20 ans nous avons su répondre aux
attentes de nos clients et anticiper les défis de demain.

En neuf ou en rénovation, Wizeo propose des solutions
concrètes. Notre bureau d'étude travaille sur les
nouvelles technologies en proposant des solutions
toujours plus performantes et innovantes.

Avec Wizeo, faites le choix
d'une grande marque.



**LE RESPECT
ÉCOLOGIQUE**



85
INSTALLATEURS
DANS TOUTE
LA FRANCE



**6 000
m²
D'ATELIER**



**GARANTIE
10 ans
VOLETS
ROULANTS**





POURQUOI CHOISIR UN INSTALLATEUR AGRÉÉ WIZEO ?



Les engagements de votre Installateur Agréé Wizeo

INSTALLATION

Votre Installateur Agréé Wizeo est un spécialiste formé à la pose des volets roulants et portes de garage. En professionnel de qualité, il s'engage fermement sur les points suivants :

- respect des délais
- respect des normes en vigueur
- respect de l'environnement de l'installation et nettoyage du chantier à la fin de l'intervention
- mise en service de l'installation et explication du fonctionnement des produits.

PROXIMITÉ

Votre Installateur Agréé Wizeo est un installateur reconnu et proche de chez vous. Rendez-vous dans son hall d'exposition, il se fera un plaisir de vous présenter les meilleures réponses à votre besoin.

DIAGNOSTIC

Sur simple appel de votre part, votre Installateur Agréé Wizeo vient à votre domicile pour évaluer votre projet.

CONSEIL

Votre Installateur Agréé Wizeo suit régulièrement des stages de formation et connaît parfaitement les produits et les motorisations Somfy. Il établira une étude personnalisée en vous proposant la solution la mieux adaptée à votre projet et à votre budget.

POSE

Votre Installateur Agréé Wizeo a pour but de vous satisfaire pleinement lors de la pose de votre produit. Il procède aux essais, assure les derniers réglages et vérifie le bon fonctionnement de votre installation.



DEUX GARANTIES POUR UNE SÉRÉNITÉ : PIÈCES, MAIN-D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENTS

Vous faites installer des volets roulants motorisés Somfy par votre Installateur Wizeo, vous pouvez souscrire un contrat Extensia 10 pour les volets roulants ou un contrat Extensia 7 pour les portes de garage enroulables.

UNE GARANTIE CONTRACTUELLE COMPRENANT :

- la remise en état ou le remplacement du moteur, de l'automatisme, du composant ou produit défectueux
- la main-d'œuvre et les déplacements liés pour une durée totale de 7 ou 10 ans à compter de la date d'installation.

AU-DELÀ D'UNE SIMPLE GARANTIE FABRICANT

Le contrat d'extension de garantie Extensia est une véritable assurance pour le consommateur. Même en cas de défaillance de votre Installateur Wizeo, vous êtes assuré malgré tout de la poursuite de votre contrat.

Les programmes EXTENSIA 7 et EXTENSIA 10 sont le fruit du partenariat d'un réseau national de distribution de fermetures (Wizeo), d'un fabricant national (Fermetures Loire Océan), d'un motoriste renommé (SOMFY) et d'un centre de gestion d'assurances (BBAC).



Volets roulants...

1 LE MOTEUR

Moteur Somfy io
RS Confort




Nouvelle technologie

- Moteur silencieux
- Démarre et s'arrête en douceur
- Arrêt sur obstacle maîtrisé
- Le moteur RS confort est doté d'une fonction bi-vitesses




2 LES COFFRES




Le coffre à pan coupé

- En aluminium
- Pan coupé 45°
- Pan coupé 20° (extrudé)
- de 125 à 300 mm



Le coffre arrondi

- En aluminium
- de 137 à 205 mm



Le coffre quart-de-rond

- En aluminium
- de 137 à 205 mm



Nos coffres
sont conçus
pour vous apporter
une luminosité
optimale :



Coffre carré
de première génération



Coffre
à pan coupé



Coffre
arrondi



Coffre
quart-de-rond

a Volets roulants rénovation

Le volet est posé sur une construction existante



En façade



Sous linteau,
enroulement
extérieur



Sous linteau,
enroulement
intérieur

b Volets roulants traditionnels

Le volet est intégré pendant la construction



Avec coffre tunnel
intégré dans la
maçonnerie




Avec coffre menuisé ou
intégré à la menuiserie
à l'intérieur de la pièce




3 LES TABLIERS

Les lames Aluminium


Rigidité et longévité exceptionnelles




DP 42



DP 35




42 ultra
(blanc uniquement)




Alu 55

Les lames PVC

Traitement anti-UV
Coloris : blanc/crème/gris



Lame 40



Lame 55

4

4 LES COULISSES


En aluminium avec joints brosse «Silent Fin» pour une meilleure occultation



5

5 LES LAMES FINALES

En aluminium, plate ou TOP FORM



LES COLORIS STANDARD : lames aluminium, coffre et coulisses

Blanc RAL 9010*	Gris agate RAL 7038	Marron RAL 8014*	Gris métallisé	Crème RAL 1015*	Ton bois chêne doré	Rouge pourpre RAL 3004
Blanc perlé RAL 1013	Gris anthracite RAL 7016*	Marron RAL 8019	Noir sablé RAL 2100 S	Beige	Vert mousse RAL 6005	Noir RAL 9005
Vert sapin RAL 6009	Vert pâle RAL 6021	Vert blanc RAL 6019	Bleu acier RAL 5011	Bleu pigeon RAL 5014		

Les coloris standards lames DP 42

(option laquage sur coffre et coulisses)

Gris quartz RAL 7039	Gris clair RAL 7035
Gris sablé RAL 2900 S	Gris noir RAL 7021
Gris terre d'ombre RAL 7022	

Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Les coloris lames DP 42 plaxées (en option)


Structurés	Métalliques	Cérusés	Ton bois
Blanc	Gris alu	Beige clair	Winchester
	Gris métallisé	Beige	Marron 8014
Noir	Beige	Beige foncé	
	Beige	Beige	
Anthracite	Anthracite		Granités
Gris anthracite	Gris anthracite		Anthracite
			Gris anthracite
Rouge pourpre			



- a • Pas de gros travaux
- Pose facile sans dégradation
- b • Discrétion assurée avec une façade préservée
- En construction neuve, la solution coffre tunnel assure une isolation phonique et thermique maximum

Pourquoi un volet roulant ?

POUR LE CONFORT



Économie d'énergie

Les volets roulants limitent la déperdition énergétique et permettent de réaliser de sensibles économies de chauffage.



Confort d'hiver

Réelle barrière au froid, les volets roulants gardent la chaleur accumulée entre la vitre et le tablier.



Confort d'été

Véritable protection solaire, les volets roulants évitent l'accumulation de chaleur dans la maison.



Sécurité

Les volets roulants sont tous équipés de verrouillage automatique, ce qui limite les risques d'effraction.



Confort visuel

Les lames ajourées permettent le passage de la lumière ou offrent une occultation totale.



Durabilité

Réalisés dans des matériaux pérennes, nos volets restent sans entretien pendant des années.

POUR L'ISOLATION DYNAMIQUE

EN HIVER



Pendant la journée

Les volets roulants restent ouverts pour bénéficier de la chaleur gratuite du soleil à travers les vitres.



Dès la tombée de la nuit


Tous les volets roulants se ferment automatiquement pour renforcer l'isolation des fenêtres.

10 %
d'économies

sur votre facture de chauffage*.


*Étude Physibel réalisée pour ES-SO, European Solar Shading Organization. Bruxelles.

EN ÉTÉ



Pendant la journée

Quand le soleil tape sur la vitre, un capteur d'ensoleillement commande la descente des volets roulants.



Dès la tombée de la nuit

En ouvrant d'un seul geste les volets roulants en position lames ajourées, vous laissez l'air frais rafraîchir la maison.

-9°

de manière naturelle sans recours à la climatisation*.

*Étude Physibel réalisée pour ES-SO, European Solar Shading Organization. Bruxelles.

Wizeo assure le recyclage des déchets DEEE (Déchets d'Équipements Électriques Electroménagers)

à travers la filière de l'éco-organisme Recylum.
Recylum, filière du **Syndicat National de la Fermeture et de la Protection Solaire Associée.**



Vous voulez commander vos équipements au gré de vos envies ? Tout simplement en effleurant une touche ? En mode centralisé via une télécommande ? Avec une horloge pour ne pas avoir à y penser ? Depuis un écran pour rester connecté ?...

CHOISISSEZ LA SOLUTION QUI VOUS CONVIENT !

TOUJOURS À PORTÉE DE MAIN, LES COMMANDES MURALES DE PIÈCES

Pour piloter simultanément vos volets situés dans une même pièce.



Smooove RS confort
LE+ Fonction mode discret.



Smooove tactile io
LE+ Un simple effleurlement suffit pour créer le mouvement voulu.



Smooove Origin io



Fonctionnement en mode discret pour des volets roulants silencieux (uniquement disponible avec la motorisation RS confort).



LES TÉLÉCOMMANDES DE LA MAISON

NOUVEAU



détails page 10

PLUS DE LIBERTÉ, LA TÉLÉCOMMANDE DE PIÈCE

Pour piloter votre volet ou votre groupe de volets situé dans une même pièce.



Situo 1 io
LE+ Elle se place où vous le souhaitez.

Pour piloter individuellement ou tous ensemble vos volets roulants.

Situo 5 io
(5 canaux)



Telis 1 io



Regroupez les équipements que vous souhaitez faire fonctionner ensemble ou pilotez les un à un (4 équipements ou groupes d'équipements). + une fonction soleil pour gérer le capteur soleil.



Easy Sun io

LE+ Écran interactif pour un pilotage intuitif.
Fonction retour d'information :
le voyant confirme en temps réel la bonne exécution de votre ordre.



Smooove RS confort, Situo 1 et 5 io, des produits Act For Green. Somfy s'engage dans l'amélioration continue de l'impact environnemental avec l'éco-conception de ses produits.

L'HORLOGE DE LA MAISON

Horloge programmable pour animer les volets ou un groupe de volets en fonction de l'heure, de la saison ou des moments de vie. Fonction centralisation et simulation de présence.



LE CAPTEUR SOLEIL

Il descend automatiquement les volets roulants en fonction de la présence ou non du soleil selon un seuil choisi.



Faites des économies d'énergie :

- **En hiver**, grâce à la programmation horaire, vos volets se ferment automatiquement à la nuit tombée. Votre maison est mieux isolée.
- **En été**, quand le soleil s'intensifie, le capteur d'ensoleillement commande la descente des volets roulants. La fraîcheur de votre maison est préservée.



Sunis io



io-homecontrol®, le standard radio et domotique pour l'habitat.

- Une technologie dernière génération 100 % sécurisée, fiabilité radio optimale.
- Un protocole partagé par les grandes marques de la maison.
- La magie du retour d'information en temps réel pour vous assurer que vos ordres ont bien été exécutés.

Nina™ LE PILOTAGE RÉINVENTÉ

Naturally Intuitive Naturally Attractive



5 coques au choix :

Au creux de la paume, d'un simple effleurement sur son écran tactile... choisissez, commandez, intégrez, mémorisez,... Vous maîtrisez parfaitement le pilotage des équipements de la maison !

FONCTIONS INTUITIVES

Précision du pilotage

D'un seul geste : monter ou descendre progressivement, arrêter les équipements. Sur l'icône : visualiser la position exacte de l'équipement.

Personnalisation de l'interface

Configuration à l'image de la maison. Renommage des pièces.

Commande des équipements

à l'unité ou groupés.

Création de scénarios

Par exemple le scénario "je quitte la maison" (fermeture des volets et de l'éclairage, activation de l'alarme). En quelques clics programmez comme vous vivez.



NATURAL CONTROL

Une simple pression sur l'écran suffit pour piloter en un seul geste la montée et la descente de vos équipements favoris. Inutile d'entrer dans l'interface : **le pilotage par le geste, c'est magique !**

CONNEXOON, LA SOLUTION POUR UN VOLET ROULANT CONNECTÉ

Dès le 1^{er} volet roulant posé, passez en mode connecté avec CONNEXOON.

Par exemple, lancer des scénarios de présence ou d'absence et vérifier à distance que tout va bien chez soi.

CONNEXOON*, QU'EST-CE QUE C'EST ?



UNE APPLICATION

smartphone intuitive, maligne et ludique pour commander l'environnement « fenêtres » de la maison (volet roulant, bso, velux, alarme, lumière, capteurs).



Applications smartphone disponibles sur Android et iOS



UNE BOX



CONNEXOON
FENÊTRE

Des fonctions uniques, intuitives et conviviales qui apportent sérénité, bien être pour faire vivre la maison plus intensément.

ENCORE + DE SÉCURITÉ ET D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE !

- **Click&Go** : déclencher la fermeture des volets roulants et activer l'alarme en un clic.
- **Confort et sécurité** : lancer un scénario de simulation de présence à distance.
- **Check Window** : d'un seul clic, vérifier que les volets sont fermés et l'alarme activée.



À tout moment et à votre rythme, ajoutez une appli supplémentaire.

Par exemple :



pour commander l'environnement accès (porte de garage, portail).

* Connexoon est compatible uniquement avec les équipements io-homecontrol.

Les équipements connectables : volets roulants, brise-soleil orientables, velux, alarme, lumière (io et Philips hue), capteurs de luminosité et température, détecteur ouverture.



Avec TaHoma vous commandez, centralisez, programmez les équipements connectés de votre lieu de vie (appartement ou maison) que vous soyez chez vous ou à distance !


UNE MAISON CONFORTABLE

Au moment du départ, je ferme les volets de la maison, les lumières s'éteignent et le portail se referme derrière nous.



UNE MAISON ÉCONOME

Avec TaHoma, je peux gérer mon chauffage et mes volets pour isoler ma maison et contrôler ma consommation d'énergie.

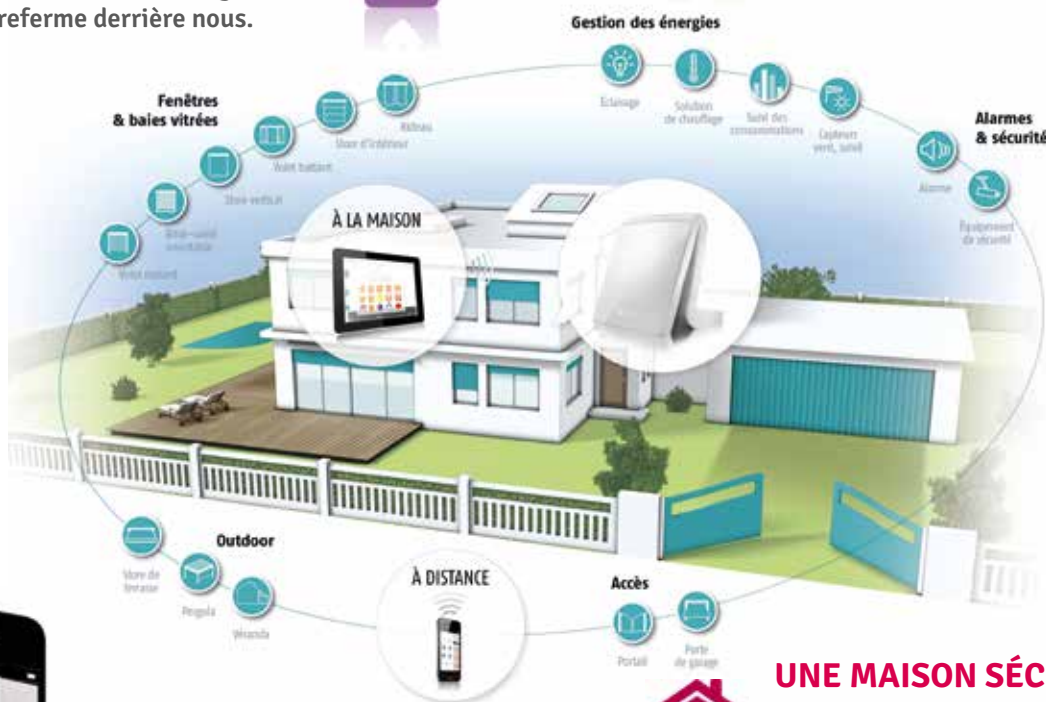

L'application TaHoma est disponible sur :



App store, i phone et i pad sont des marques déposées par Apple Inc.

UNE MAISON SÉCURISÉE

Grâce à TaHoma, je sécurise ma maison et je fais de la simulation de présence. Je ferme même mes équipements connectés à distance !



SIMPLE :

- La Box TaHoma est reliée à votre box internet.
- Solution sans fil, aucun travaux à prévoir.
- Interface intuitive.
- Accès instantané à votre maison où que vous soyez.

ÉVOLUTIVE :

- Vous pouvez ajouter des équipements connectés, en fonction de vos priorités, vos envies, votre budget.

CONVIVIALE :

- Interface personnalisable selon la configuration de votre habitation.
- Environnement intuitif, en adéquation avec les besoins.
- Gestion de l'ensemble de vos équipements connectés depuis votre smartphone, votre ordinateur ou votre tablette.

COMPLÈTE :

- Multi-équipements : + de 100 équipements connectés compatibles avec TaHoma.
- Multi-marques : TaHoma peut également commander des équipements connectés d'autres marques. Liste sur www.somfy.fr



Volet roulant Confort 10

“Le confort et la sérénité sans compromis”

10
ans

**GARANTIE
EXTENSIA**
VOLETS ROULANTS



somfy

Motorisations, commandes
et automatismes - voir page 07

VOTRE TRANQUILLITÉ ASSURÉE !

Garantie 10 ans pièces,
main-d'œuvre et déplacement.

LAMES THERMO-ÉMISSIVES
MOTEUR RS CONFORT
GARANTIE 10 ANS


Caractéristiques techniques

Lames..... CD 142 TH OU CD 135 TH
Section..... 42 x 8,5 mm ou 35 x 8,8 mm
Largeur maxi (CD 142 TH) 3 000 mm
Hauteur maxi (CD 142 TH)..... 3 000 mm
Surface maxi..... 7 m²
Motorisation..... SOMFY io RS CONFORT




LES COFFRES

3 coffres au choix



Le coffre
à pan coupé



Le coffre
quart-de-rond



Le coffre
arrondi



Coffres	125 pan coupé seulement	137	150	165	180	205
Hauteur maxi Lame CD 142 TH	900	1200	1600	2000	2600	3000
Hauteur maxi Lame CD 135 TH	1300	1800	2150	2800	3000 et +	

LE VOLET ROULANT, INTELLIGENT ET TRÈS SILENCIEUX

Le volet roulant motorisé par RS Confort offre un nouveau confort acoustique dans la maison.

Le moteur bi-vitesses vous permet d'adapter le mouvement des volets à vos envies.

Fiabilité multipliée par 5.



*Uniquement chez votre installateur agréé RGE. ⁽⁴⁾Autres teintes nous consulter.
⁽²⁾Voir conditions auprès de votre installateur. ⁽³⁾Selon critères de la loi de finance en vigueur.
⁽⁴⁾Selon étude du laboratoire Physibel réalisée sur des volets en condition d'isolation dynamique (voir page 6).

LES COLORIS

Standards



Blanc
RAL 9010



Crème
RAL 1015




Marron
RAL 8014



Gris anthracite
RAL 7016

Lames plaxées* enroulement extérieur seulement



Ton bois
Chêne doré




Rouge pourpre
RAL 3004

*Autres teintes nous consulter.

Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison.
Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

VOLET ROULANT

LAQUE
FAIBLEMENT
ÉMISSIVE



Eco thermic, la lame CD 142 TH

ALULUX®

ou CD 135 TH blanc uniquement
Enroulement extérieur uniquement

Découvrez une nouvelle gamme de volets roulants aluminium vraiment innovante. Un feuillard aluminium bicolore traité avec une formulation de laque exclusive permet aujourd'hui de renvoyer la chaleur qui s'échappe de la menuiserie vers le vitrage.

Le matelas d'air qui sépare la menuiserie du volet se réchauffe et l'isolation se trouve améliorée de façon considérable.

Faites le choix d'un volet roulant performant et accédez aux économies d'énergie grâce à la lame thermo émissive en aluminium traité.

Coefficient de résistance thermique additionnelle supérieure ou égale à 0.22 ($\Delta R = 0.25 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$).

somfy®



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



Nos moteurs RS Confort répondent aux normes actuelles. C'est la garantie d'un engagement fort face à l'impact environnemental, acoustique et technologique.

Volet roulant solaire



MOTORISATION SOLAIRE 100 % SANS FIL POUR VOLETS ROULANTS

Une solution solaire innovante qui allie fiabilité et performance.

La motorisation solaire permet de bénéficier d'une énergie propre et gratuite.

Elle s'adapte à tous les types de volets roulants (dès 525 mm).

Caractéristiques techniques

Lames..... DP 35, DP 42, DP 40, Daylight,
PVC 42 et PVC 55

Surface maxi..... 6 m² en lames de 35 ou 42

Motorisation..... SOMFY RTS

LE MOTEUR : SÉCURITÉ & LONGÉVITÉ



Résistance à l'effraction : le volet baissé résiste aux tentatives de soulèvement.



Détection d'obstacles : stop en cas d'obstacles à la descente.



Protection en cas de gel.



Énergie solaire : une solution alternative et un fonctionnement garanti même à faible niveau d'ensoleillement.



La motorisation solaire :

- une **économie d'énergie**
- une fonction en cas de panne de courant
- aucune dégradation des murs et revêtements à l'installation
- disponible en volet neuf ou rénovation

LE PANNEAU : ESTHÉTIQUE ET PERFORMANT



Le panneau solaire **capte la lumière du jour**, avec ou sans soleil, pour la transformer en énergie électrique.

LA BATTERIE* : AUTONOMIE OPTIMALE

La batterie **stocke l'énergie** et bénéficie d'une autonomie optimale (15 jours même sans soleil).


*garantie 5 ans.

UNE SOLUTION QUI S'INTÈGRE PARFAITEMENT !

- panneau discret et épuré, préservant l'esthétique de la façade.
- pas de travaux d'électricité ni de dégradation des murs intérieurs.
- un large choix de points de commande ergonomiques et intuitifs, plusieurs designs et finitions possibles.

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

- Le panneau capte la lumière le jour, avec ou sans soleil, pour la transformer en énergie électrique.
- Cette énergie est stockée par la batterie qui peut emmagasiner l'équivalent de 15 jours d'utilisation à raison de 2 cycles par jour.
- La batterie fournit ainsi l'énergie nécessaire au moteur pour fonctionner de façon optimale.

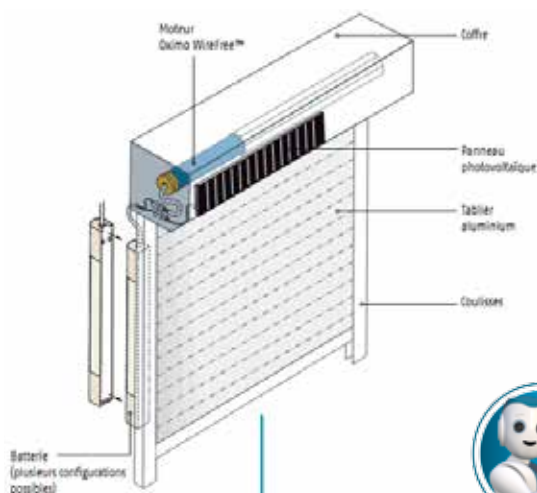

LES COMMANDES :

COMMANDES INDIVIDUELLES OU DE PIÈCE

Smoove RTS

Origin



Tactile



Telis 1 RTS



TÉLÉCOMMANDES ET HORLOGES POUR LA MAISON

Telis 4 RTS



Telis 16 RTS



Easy chronis RTS



Telis 6 chronis RTS



Associé à des capteurs ou une horloge, la motorisation solaire apporte une meilleure gestion de la consommation énergétique.

Volet roulant aluminium XS

AQUARIUS_{XS} DP 35 • VIVENDO_{XS} DP 35

10
ans

**GARANTIE
EXTENSIA**

VOLETS ROULANTS



somfy

Motorisations, commandes
et automatismes - voir page 07

LE PLUS DISCRET DES VOLETS

Parce qu'un coffre de volet roulant doit rester le plus discret possible, Wizeo vous propose les volets AQUARIUS XS et VIVENDO XS avec un tablier en lames alu à faible encombrement. Ils sont spécialement conçus pour s'harmoniser avec toutes les façades grâce à leurs coffres réduits et leurs lames spécialement étudiées pour un petit enroulement.


Caractéristiques techniques

Lames.....	Aluminium DP 35
Section lame.....	35 x 8,8 mm
Largeur maxi.....	2 500 mm
Hauteur maxi.....	3 000 mm
Surface maxi.....	6 m ²
Motorisation.....	SOMFY io RS CONFORT




LES COFFRES


3 coffres au choix



Le coffre à pan coupé








Le coffre quart-de-rond



Le coffre arrondi

Les tailles de coffres


Largeur maxi du volet: 2 500 mm



Coffres	125*	137	150	165	180
Hauteur maxi Lame DP 35	1300	1800	2150	2800	3000 et +

*125 uniquement en pan coupé


LES LAMES DP 35



Feuillard 32/100
Aluminium grande
robustesse


Thermolaquage
Résistance
à la corrosion

Mousse polyuréthane sans CFC
Densité 90 kg/m³
Bon affaiblissement
acoustique (26 dB)

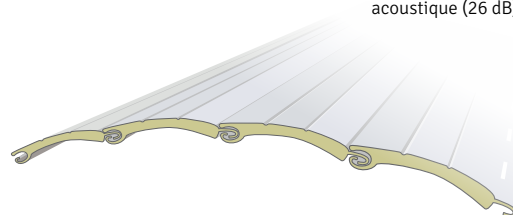

Un plus grand apport
de lumière

Un coffre beaucoup
plus petit qu'un
coffre classique

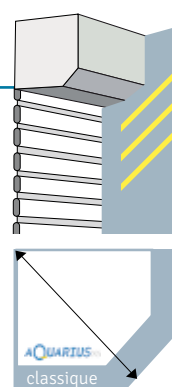

La lame DP 35 est spécialement conçue pour offrir
le plus faible enroulement possible (optimisation
de 50 % du diamètre d'enroulement classique)


Lames CD 135 TH blanc, enroulement ext. exclusivement

LES COLORIS

Standards coffre, coulisses et lame finale



Standards lame DP 35

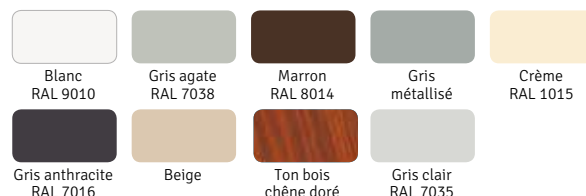

Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison.
Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Volet roulant aluminium



- Choix de coloris
- Choix des lames
- Options : moustiquaire intégrée ou volet roulant à projection motorisée

AQUARIUS DP 42 • VIVENDO DP 42

10
ans

**GARANTIE
EXTENSIA**

VOLETS ROULANTS



somfy

Motorisations, commandes
et automatismes - voir page 07

UN LARGE CHOIX DE COULEURS

Réalisés en aluminium de haute qualité, matériau reconnu pour sa longévité et sa résistance à la corrosion, les volets AQUARIUS ET VIVENDO DP 42 resteront des produits de grande fiabilité pendant de très longues années. Tabliers, coffres et coulisses sont disponibles dans un très large choix de coloris.


Caractéristiques techniques

Lames.....	Aluminium DP 42
Section.....	42 x 8,5 mm
Largeur maxi.....	3 000 mm
Hauteur maxi	3 000 mm
Surface maxi.....	7 m ²
Motorisation.....	SOMFY io RS CONFORT



LES COFFRES

3 coffres au choix

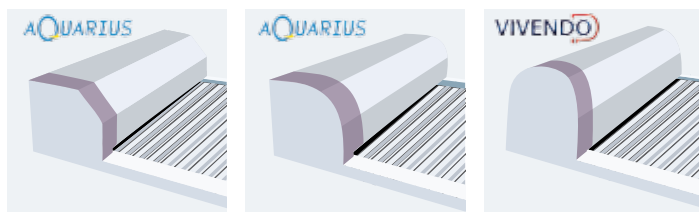


Le coffre à pan coupé

Le coffre quart-de-rond


Le coffre arrondi

Les tailles de coffres Largeur maxi du volet : 3 000 mm

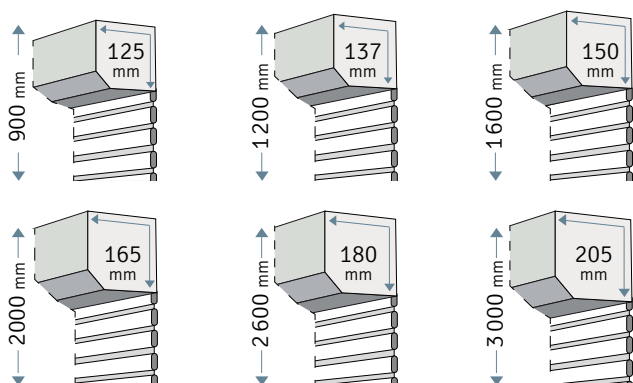

Coffres	125	137	150	165	180	205
Hauteur maxi Lame DP 42	900	1200	1600	2000	2600	3000

LES LAMES DP 42



Feuillard 32/100
Aluminium grande robustesse

Thermolaquage
Résistance à la corrosion

Mousse polyuréthane sans CFC
Densité 90 kg/m³
Bon affaiblissement acoustique (26 dB)

EN OPTION

- 1 LA LAME DP 42 ULTRA RÉSORISTANTE (blanche uniquement) :
 - densité 400 kg/m³
 - **5 fois plus dense qu'une lame standard**
 - très peu sensible aux chocs
- 2 LA MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE
- 3 VOLET ROULANT À PROJECTION MOTORISÉE



Possibilité de crédits d'impôts(*)

(*)Selon critères de la loi de finance en vigueur.

LES COLORIS

Standards

coffre et coulisses




Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Standards
option laquage sur
coffre et coulisses



Lames plaxées
uniquement sur tabliers

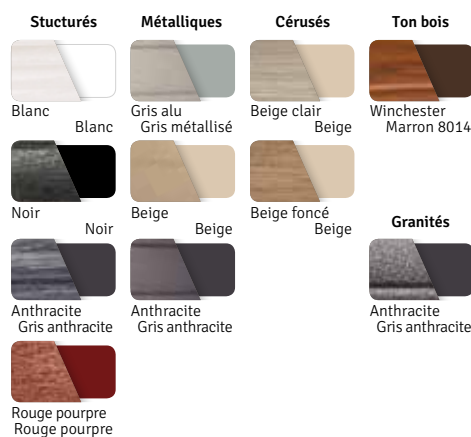

Volet roulant aluminium XXL

AQUARIUS^{xxl} 55 • VIVEND^{xxl} 55

10
ans

**GARANTIE
EXTENSIA**
VOLETS ROULANTS



somfy

Motorisations, commandes
et automatismes - voir page 07

UN VOLET EXTRA LARGE

Pour laisser passer un maximum de lumière et profiter de l'apport énergétique des rayons solaires, de grands volumes vitrés sont nécessaires. Pour protéger ces baies, sécuriser la maison et jouer avec le soleil, le volet lame aluminium 55 pouvant atteindre jusqu'à 4,50 m de large sera la fermeture idéale.

Jusqu'à
4 m
de largeur
en XXL

et même
4 m 50
de largeur
en Monster


Caractéristiques techniques

Lames..... Aluminium DP 55 (CD 300)
Section..... 55 x 14 mm
Largeur maxi..... 4 000 mm
Hauteur maxi 3 000 mm
Surface maxi..... 10 m²
Motorisation..... SOMFY io



LES COFFRES

3 coffres au choix

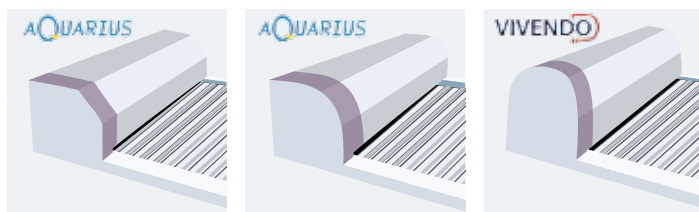

Le coffre à pan coupé




Le coffre quart-de-rond*

Le coffre arrondi*

*Coffre uniquement en 180 ou 205 mm

Les tailles de coffres

Largueur maxi du volet: 4 000 mm




Pan coupé uniquement

Coffres	180	205	250
Hauteur maxi - Lame DP 55 (CD 300)	1500	2000	3000



LES LAMES DP 55

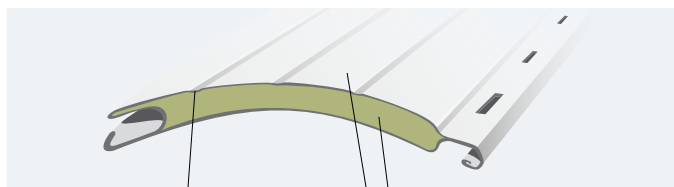

Feuillard 36/100
Aluminium grande robustesse

Thermolaquage
Résistance à la corrosion

Mousse polyuréthane sans CFC
Densité 90 kg/m³
Bon affaiblissement acoustique (26 dB)

NOUVEAUTÉ

LE VOLET "GRANDE LARGEUR" MONSTER LAME CD 200*



POSSIBILITÉ d'une LARGEUR de **4500 mm** avec un COFFRE MINI de **250 mm**

Coffres Monster	250	300
Hauteur maxi - Lame DP 55 (CD 200)	2400	4000

*feuillard : 47/100^{ème}



Excellente tenue dans le temps
Lame épaisse (14 mm) adaptée à de très grandes largeurs (4 m)
Une grande résistance au vent


LES COLORIS

Standards coffre, coulisses et lame finale



*Option laquage en coffre 250

Standards lame DP 55

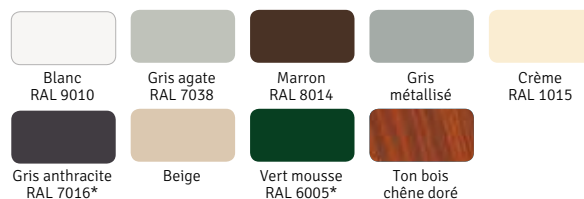

*Sauf Monster

Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Volet roulant aluminium : la sécurité

Réno'ultra - VOLET SÉCURITÉ

10
ans

**GARANTIE
EXTENSIA**
VOLETS ROULANTS



somfy

Motorisations, commandes
et automatismes - voir page 07

UN VOLET SÉCURISANT

Le volet Réno'ultra, exclusivité du réseau Wizeo, rassemble tous les points forts technologiques d'un volet roulant. Coffre extrudé, lame ultra particulièrement rigide, motorisation IO avec retour d'information et interopérabilité, garantie 10 ans pièces et main-d'œuvre : un panel d'avantages pour un prix des plus attractifs.


Caractéristiques techniques

Lames.....	Aluminium DP 42 ultra
Section.....	42 x 8,5 mm
Largeur maxi.....	3 000 mm
Hauteur maxi	3 000 mm
Surface maxi.....	7 m ²
Motorisation.....	SOMFY io




LES COFFRES

2 coffres au choix




Le coffre à pan coupé 20°



Le coffre arrondi


Caisson alu extrudé très résistant

Coffre extrudé très robuste
section 15/10"




Les tailles de coffres

Largeur maxi du volet: 3 000 mm

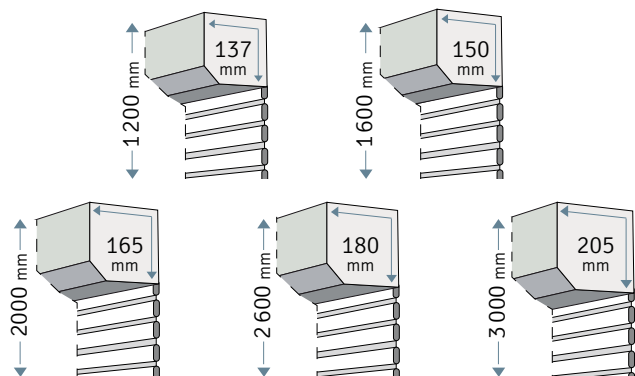

Coffres	137	150	165	180	205
Hauteur maxi Lame DP 42 ultra	1200	1600	2000	2600	3000

LES LAMES DP 42 ULTRA

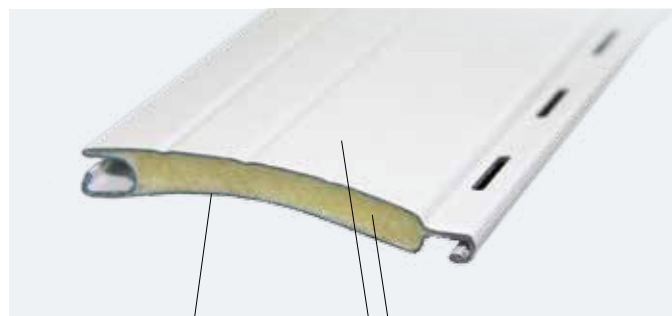

Feuillard 32/100
Aluminium grande robustesse

Thermolaquage
Résistance à la corrosion

Mousse polyuréthane sans CFC
Densité 400 kg/m³
Excellent affaiblissement acoustique



Lame ultra-résistante aluminium 42 ultra
Présence d'une lame finale "Top form"



Réno'ultra +


LA COULISSE RENFORCÉE

Renforcez la résistance à l'effraction grâce aux coulisses renforcées. Massives et rigides, elles évitent tout arrachement du tablier. Lame finale plate avec renfort acier.



LES COLORIS

Standards coffre, coulisses et lame finale

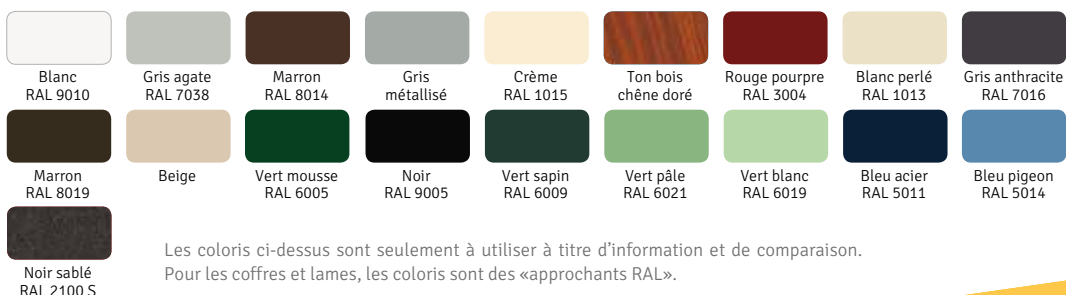

Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Standards
lame DP 42 ultra



Volet roulant traditionnel

10
ans

**GARANTIE
EXTENSIA**
VOLETS ROULANTS

PACIFIQUE - LARGE GAMME PRODUITS



somfy

Motorisations, commandes
et automatismes - voir page 07

UNE GRANDE GAMME DE PRODUITS

Grâce à un grand choix de lames, les volets Pacifique jouent l'harmonie des formes et des couleurs. Ils sont motorisés par SOMFY, utilisent les plus récentes technologies d'automatisation, pour votre plus grand bien-être. Les volets Pacifique se posent dans tous les types de coffres: intérieur, en combles ou en coffre linteau.

Caractéristiques techniques

Lames... Aluminium DP 35, DP 40, DP 42, DP 55
PVC 42 et 55

Largeur maxi..... 4 500 mm (avec DP 55)


Hauteur maxi 2 850 mm (avec DP 55)

Surface maxi..... 12 m² (avec DP 55)

Motorisation..... SOMFY io



TYPES DE POSE

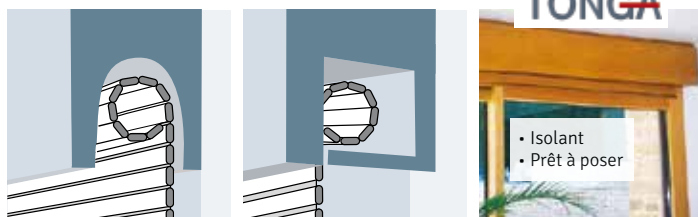

coffre linteau

coffre menuisé bois

Le coffre TONGA

Quelles matières?


Coffre linteau

- Polystyrène fibré
- polystyrène terre cuite

Coffre TONGA


- Médium 19 mm

Les diamètres d'enroulement en lame DP 42

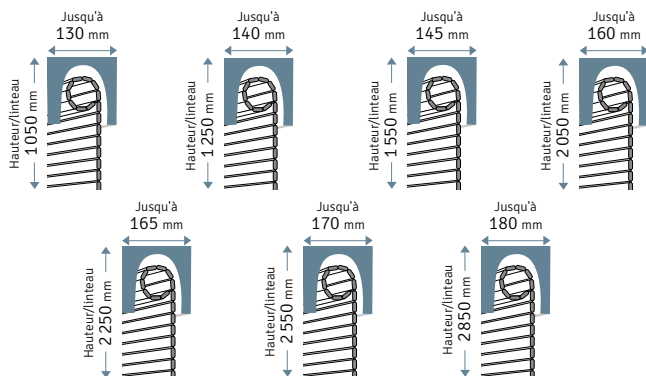

Coffres	130	140	145	160	165	170	180
Hauteur maxi Lame DP 42 ou PVC 42	1050	1250	1550	2050	2250	2550	2850

LARGE CHOIX DE LAMES

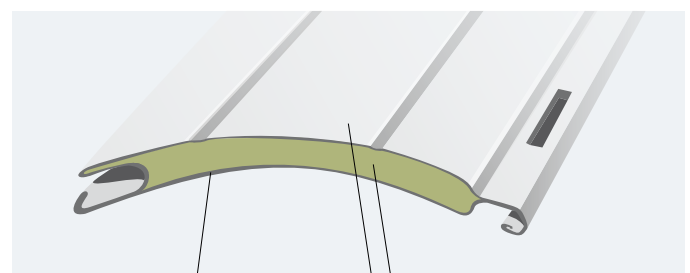

Feuillard 33/100
Aluminium grande
robustesse

Thermolaquage
Résistance
à la corrosion

Mousse polyuréthane sans CFC
Densité 90 kg/m³
Bon affaiblissement
acoustique (26 dB)




Un grand choix de lames :

- Aluminium DP 35 mm (largeur : 2,50 m)
- Aluminium DP 40 (largeur : 3,50 m)
- Aluminium DP 42 mm (largeur : 3 m)
- Aluminium DP 55 mm (largeur : 4 m)
(grande largeur : jusqu'à 4,50 m
lame CD 200)
- PVC 42 mm (largeur : 1,60 m)
- PVC 55 mm (largeur : 3 m)

LES COLORIS

Standards coulisses et lame finale

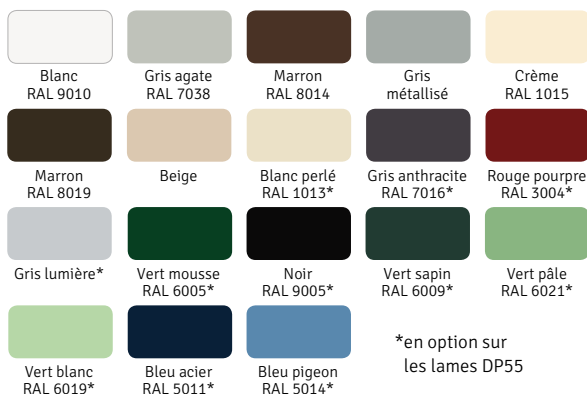

*en option sur
les lames DP55

Standards lames DP 35, 40, 42, 55



Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison.
Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Volet roulant Daylight



somfy

Motorisations, commandes
et automatismes - voir page 07

LE VOLET 3 EN 1

Le volet roulant rénovation Daylight offre un excellent compromis entre une fermeture complète de la baie et une protection solaire.

Il permet une ventilation et une aération optimales. Grâce à une ajouration maîtrisée, vous pourrez voir l'extérieur sans être vu.


Caractéristiques techniques

Lames.....	Daylight
Section.....	9 x 8 mm
Largeur maxi.....	2 400 mm
Hauteur maxi	2 400 mm
Surface maxi.....	5,7 m ²
Motorisation.....	SOMFY io



LES COFFRES

3 coffres au choix

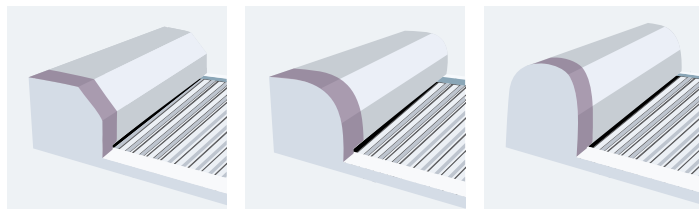


Le coffre à pan coupé

Le coffre quart-de-rond

Le coffre arrondi

Les tailles de coffres

Largeur maxi du volet: 2 400 mm

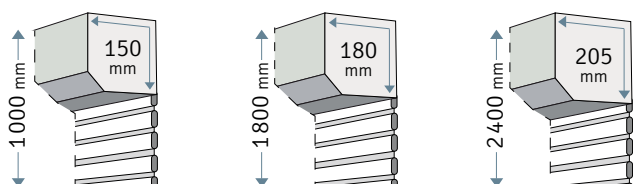

Coffres	150	180	205
Hauteur maxi Lame Daylight	1000	1800	2400




LES LAMES DAYLIGHT

Paroi



Aluminium grande robustesse

Fentes d'aération


Ajouration maximale

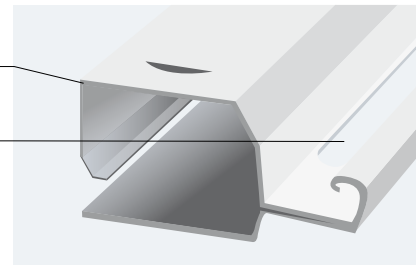

Lames ouvertes



Lames fermées

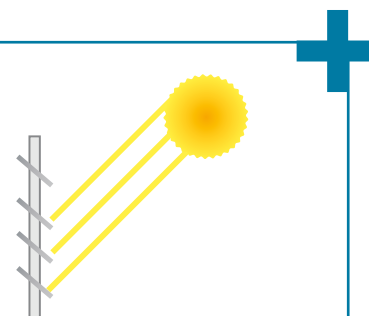


Une protection solaire maximale
Une large possibilité d'aération
Une moustiquaire efficace
Une grande transparence

LES COLORIS

Standards coffre, coulisses et lame finale




Standards lames Daylight



Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Brise-soleil orientable

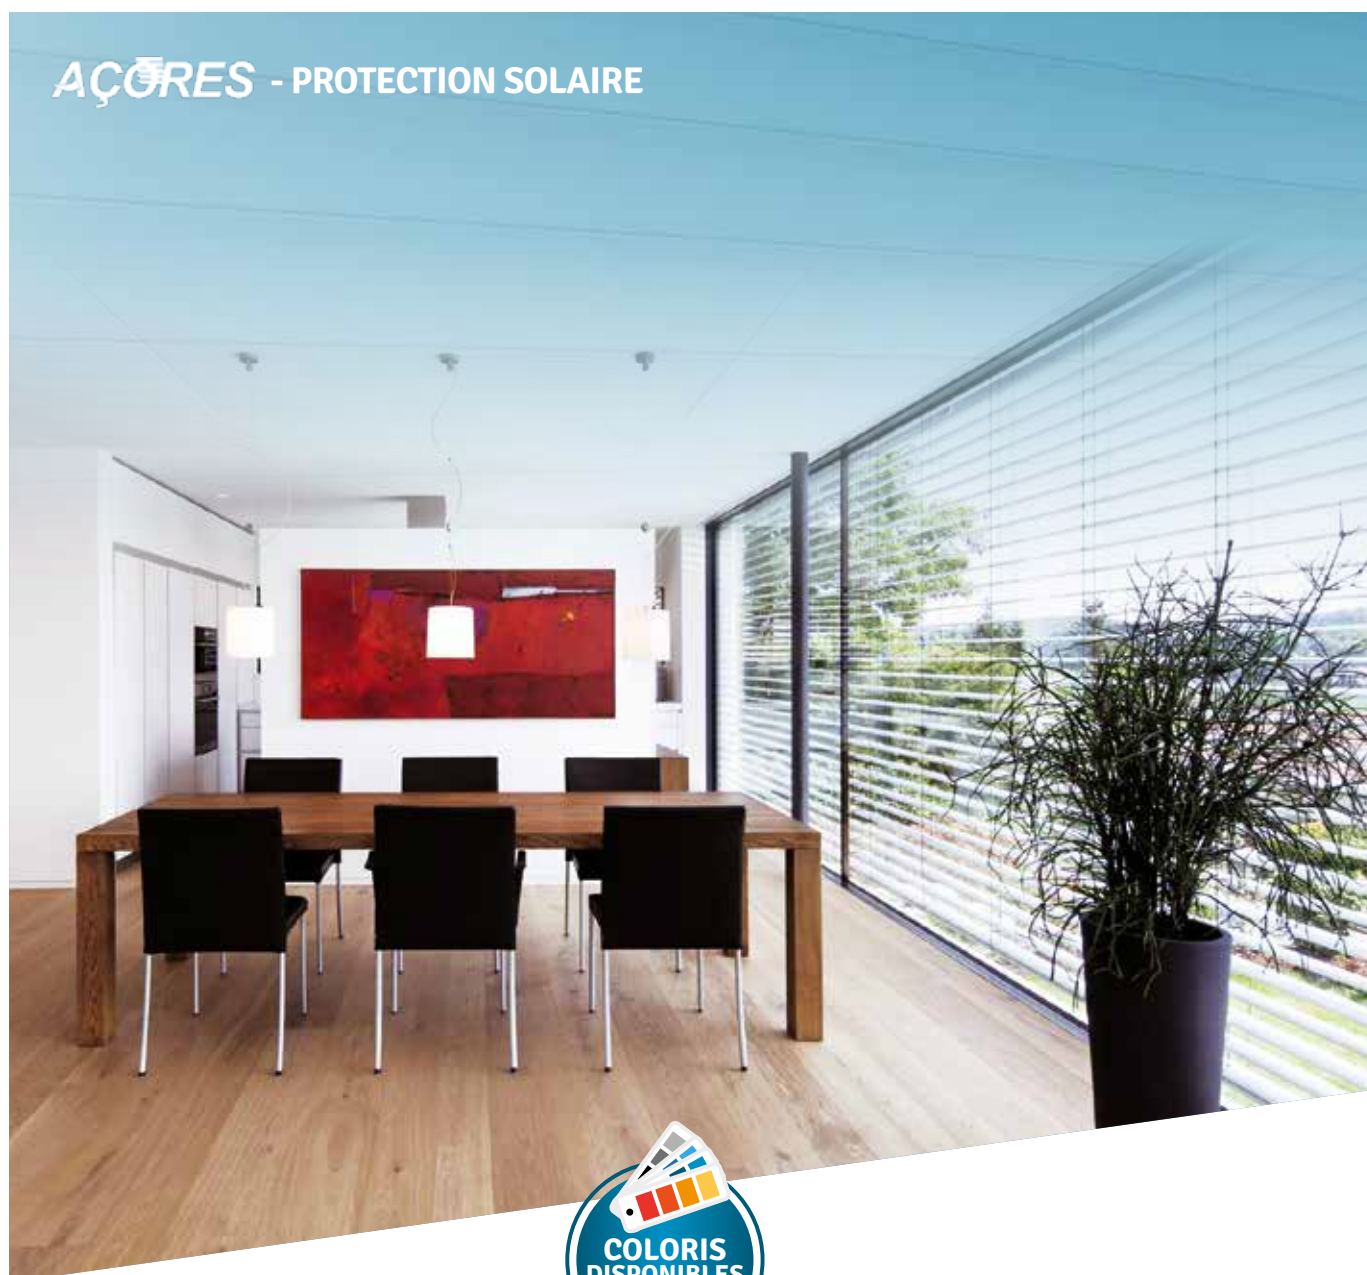

UN VOLET DE PROTECTION SOLAIRE

Le brise-soleil Açores allie parfaitement protection solaire extérieure et design moderne. Possédant de larges lames orientables en fonction des besoins, le brise-soleil assure une luminosité optimale d'une pièce à tout moment de la journée. Grâce à sa richesse de couleurs, le brise-soleil apporte également un design particulier à votre maison.

Caractéristiques techniques

Lames Aluminium simple paroi 80 mm ourlées, 73 ou 93 mm en Z

Section..... 80 mm (lames ourlées)

Section..... 73 ou 93 (lames en Z)

Largeur maxi..... 5 000 mm

Hauteur maxi 5 000 mm

Surface maxi..... 20 m²


en 80
ourlées

Motorisation filaire... WAREMA ou RADIO SOMFY

TYPES DE POSE


Pose en traditionnelle

Caisson en U

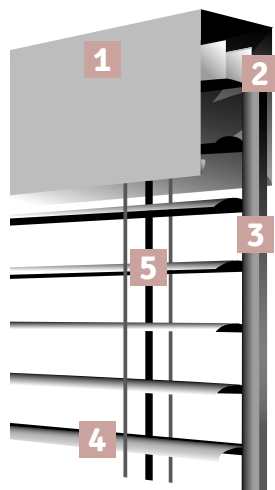

- 1 • Caisson en U
- 2 • Rail supérieur
- 3 • Coulisses
- 4 • Rail inférieur
- 5 • Lacette de tirage

Caisson en L

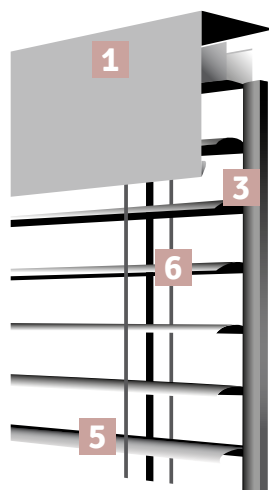

- 1 • Caisson en L
- 2 • Rail supérieur
- 3 • Pièce de guidage
- 4 • Coulisses
- 5 • Rail inférieur
- 6 • Lacette de tirage

Pose en rénovation



Coffre à pan coupé




Coffre arrondi

LA LAME OURLÉE 80S

Thermolaquage

Résistance à la corrosion

Feuillard 0,45 mm
Aluminium grande robustesse

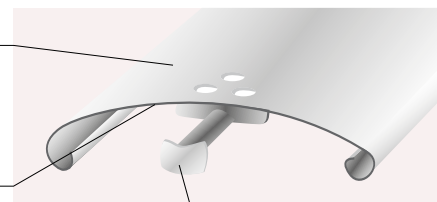

Embouts de guidage


Soudés à 3 points, en polyamide renforcé de fibres de verre

LES LAMES 73, 93* EN Z (POUR OCCULTATION)

Thermolaquage

Résistance à la corrosion

Feuillard 0,45 mm
Aluminium grande robustesse

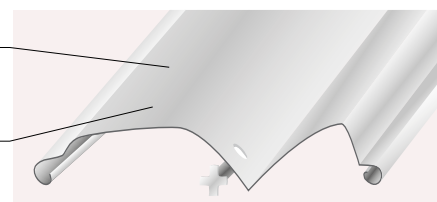


*sauf en coffre rénovation



Le guidage par lacettes de tirage stabilise le store en cas de vent
Le design spécial des lames en Z permet une meilleure occultation

Rotation possible jusqu'à 100 ° pour contrôler la lumière et l'effet thermique du soleil



LES COLORIS

Standards coffre, coulisses et lame finale

Blanc RAL 9010	Blanc RAL 9016	Gris agate RAL 7038	Crème RAL 1015	Rouge pourpre RAL 3004	Bleu acier RAL 5011
Gris anthracite RAL 7016	Gris clair RAL 7035	Vert sapin RAL 6009	Brun sépia RAL 8014	Alu métallisé RAL 9006	Aluminium gris RAL 9007
Mica de fer anthracite DB 703					

Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Pour doser la lumière, exactement !



Situo 1 io
(1 canal)




Situo 5 io
(5 canaux)

Lumière naturelle...

- modulation de la lumière avec précision pour mieux profiter de tous les avantages du BSO,
- gestion de l'inclinaison d'un seul geste.

Moustiquaire

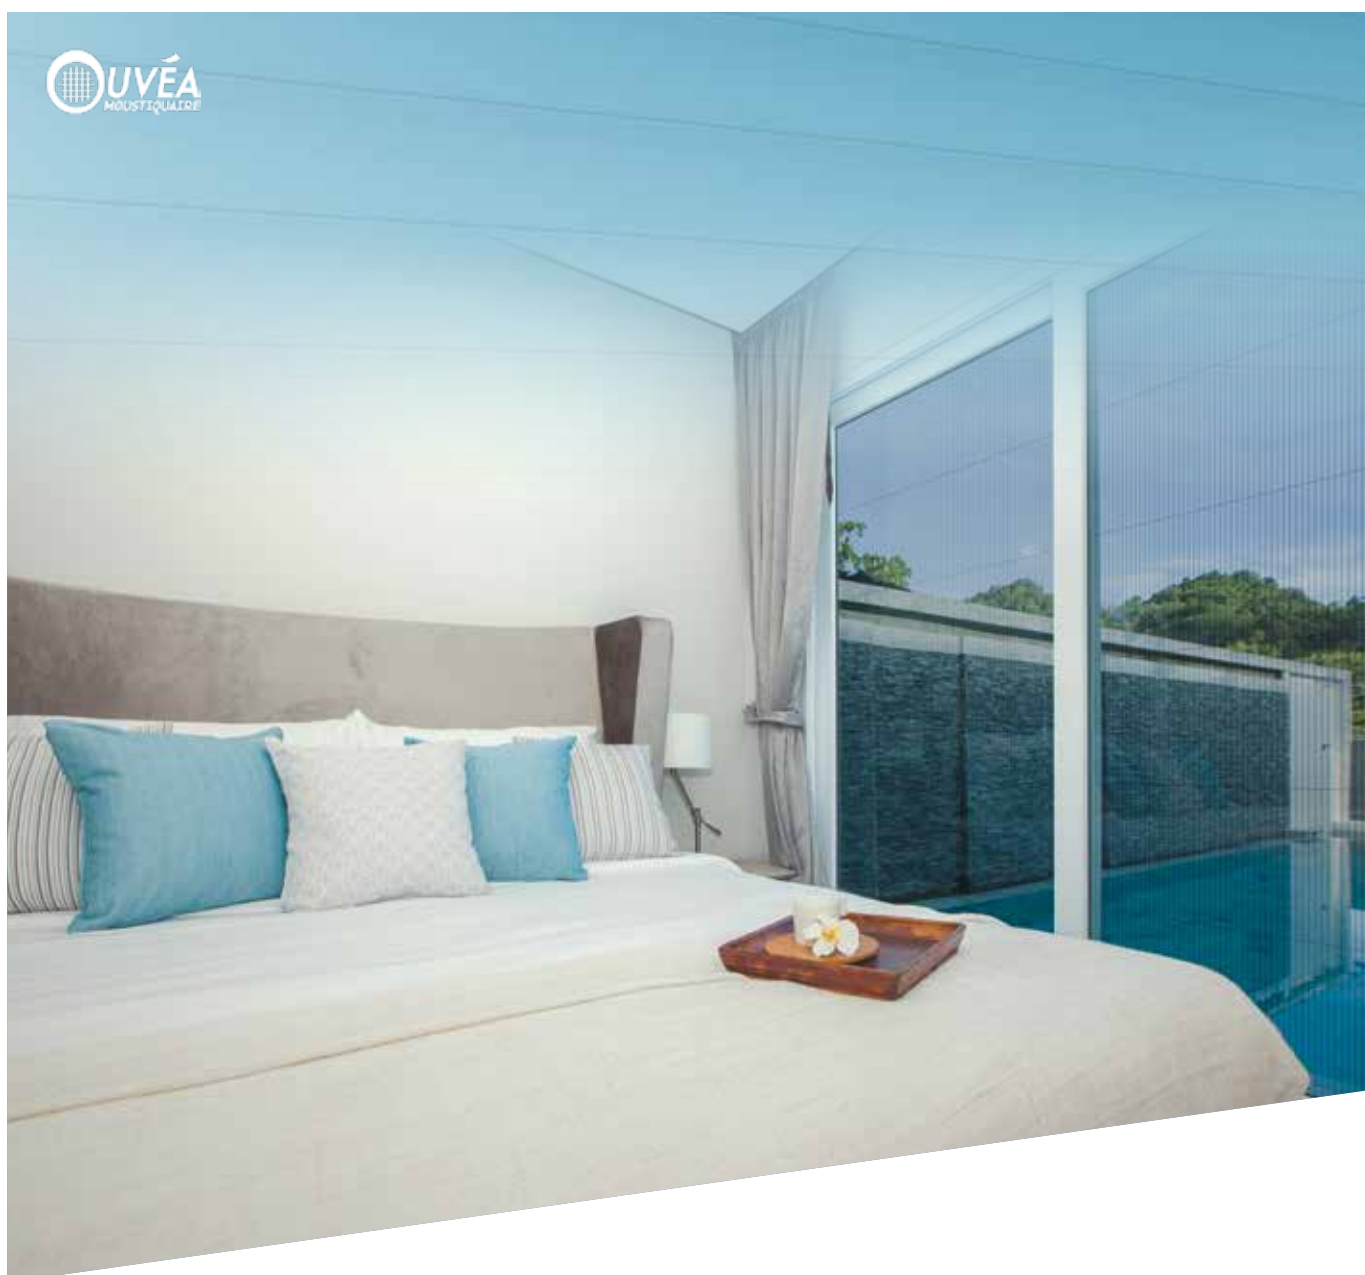

CONFORT DE VIE

Les moustiquaires Wizeo sont adaptables à tout type de fenêtres ou de portes-fenêtres. En hiver, la toile reste discrètement enroulée ou repliée dans un coffre réduit. En saison, la toile en fibre de verre se déroule, faisant obstacle à tous types d'insectes rampants ou volants. Vous aérez au maximum votre maison, même de nuit, sans craindre les piqûres.

Caractéristiques techniques

Toile.....	Fibre de verre enrobée de PVC
Largeur maxi enroulable	1 600 mm
Hauteur maxi enroulable.....	2 500 mm
Largeur maxi plissée (1 vantail).....	2 600 mm
Largeur maxi plissée (2 vantaux).....	3 800 mm
Hauteur maxi plissée.....	2 600 mm




MOUSTIQUAIRE VERTICALE (ENROULABLE)

NOUVEAUTÉ



Verticale
1 vantail (maxi 1 600 mm L
x 2 500 mm H)

Le coffre




Coffre en alu extrudé
Design très étudié
Discrétion
Dimension : 41 x 51 mm




Clic de
blocage



MOUSTIQUAIRE LATÉRALE (PLISSÉE)

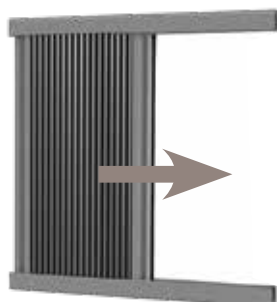

Latérale • 1 vantail
maxi 2 600 mm H x 2 500 mm L

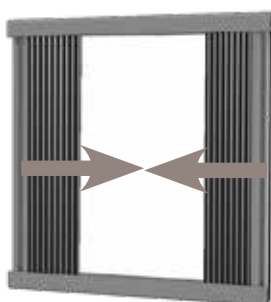

Bilatérale • 2 vantaux
maxi 3 800 mm H x 2 500 mm L



LA GAMME OUVÉA CONFORT

- Système de guidage en chenille PVC sur plissées latérales




LES COLORIS

Coffre et profil de guidage Moustiquaire verticale (enroulable)



Coffre et profil de guidage Moustiquaire latérale (plissée)

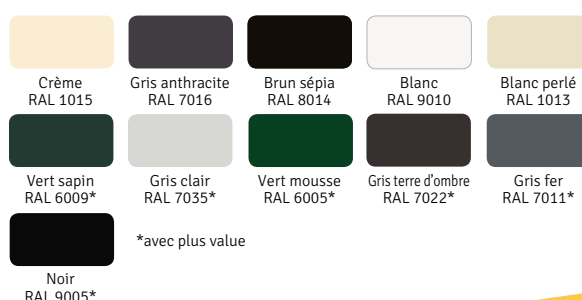

*avec plus value

Toile




Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Portes de garage




STYLE ET DESIGN

Le choix d'une porte de garage dépend surtout de votre projet, de la place disponible et du style de votre maison. C'est pourquoi Wizeo a conçu pour vous toute une gamme de portes sur mesure qui répondront le mieux à vos attentes. Confort, design et efficacité, découvrez des modèles répondant à des besoins essentiels de sécurité et d'isolation.

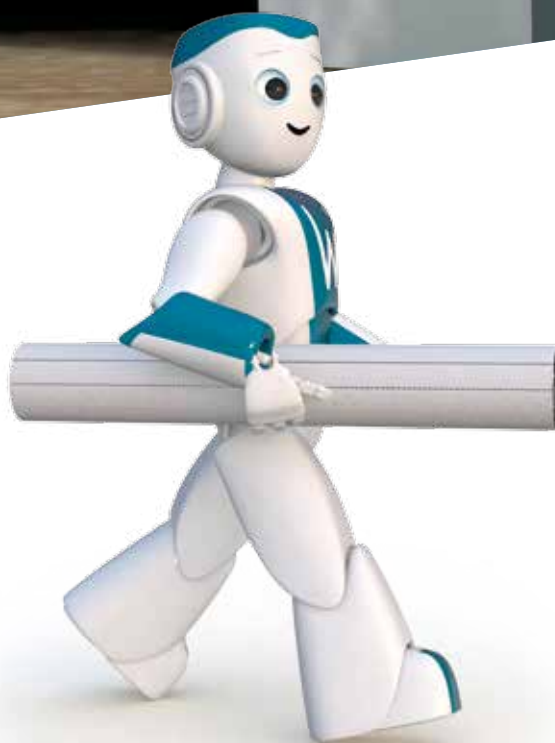

Les manœuvres électriques

Wizeo vous aidera à trouver la solution qui répondra le mieux à vos attentes et qui s'adaptera à la configuration technique de votre garage. Grâce à la précision de nos mesures, l'installation de votre porte sera optimale.

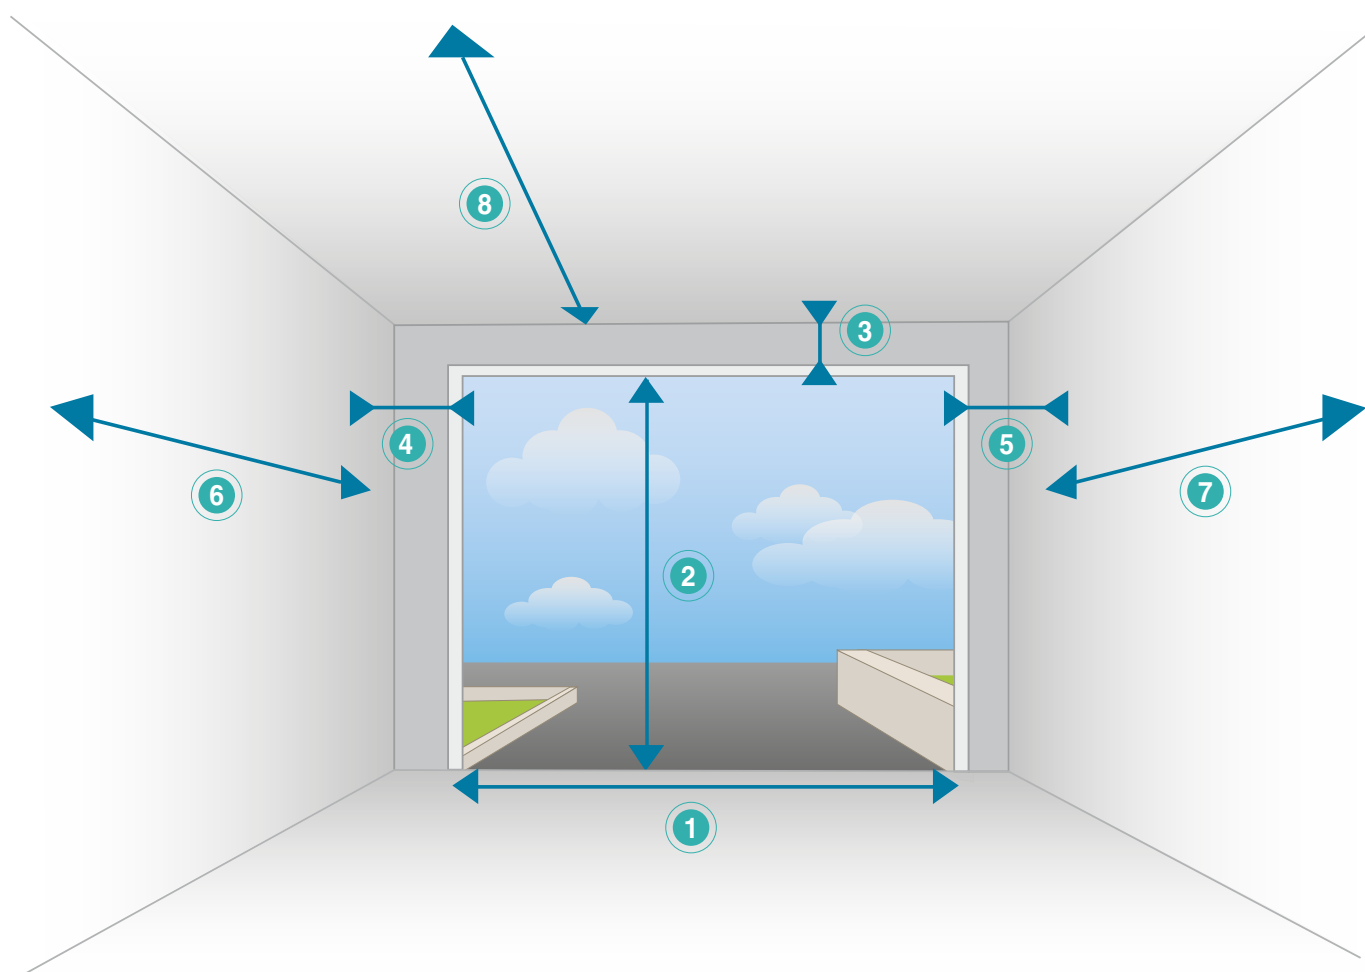

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ① Largeur passage | ⑤ Écoinçon droit |
| ② Hauteur passage | ⑥ Dégagement latéral gauche |
| ③ Retombée de linteau | ⑦ Dégagement latéral droit |
| ④ Écoinçon gauche | ⑧ Dégagement plafond |

Quelle porte de garage ?

Porte à lames



3 ouvertures possibles (enroulable, plafond et latérale)

Porte sectionnelle

Porte composée de panneaux




2 ouvertures possibles (plafond et latérale)

Les ouvertures

L'ouverture enroulable

Les lames horizontales s'enroulent dans un coffre, guidées verticalement par des coulisses.

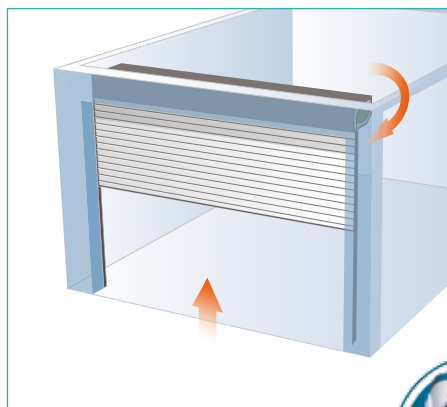


- **Utilisation optimale** du garage
- **Aucun débordement extérieur**
- Libère totalement les murs latéraux et plafond



Le refoulement plafond


Le tablier articulé se loge sous le plafond, guidé par 2 rails verticaux et 2 rails horizontaux.

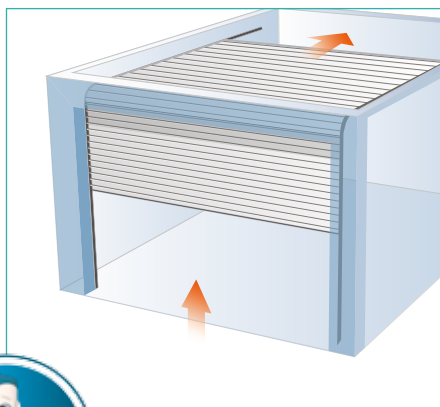

- **Retombée de linteau réduite**
- Libère totalement les murs latéraux

L'ouverture latérale

Les lames ou panneaux verticaux articulés glissent sur un côté du garage, guidés par un rail haut et un rail bas.

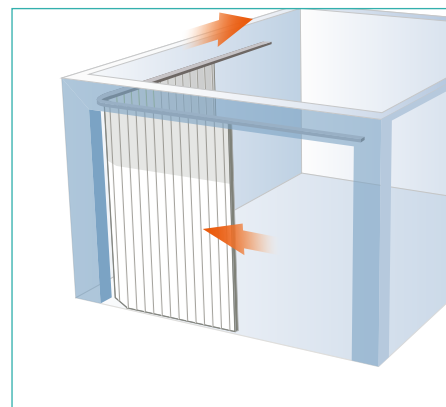

- **Rangement sous plafond préservé**
- **Accès piéton intégré** par ouverture modulable
- **Retombée de linteau réduite**


Bien choisir sa porte de garage à lames

Le choix des lames doit être adapté à vos besoins. Robustesse, confort, sécurité, esthétique sont autant de critères que Wizeo prends en compte pour vous apporter une porte optimale.

Modèle	Robustesse	Retombée de linteau	Passage piéton	Largeur d'ouverture (portillon)	Largeur maxi	Hauteur maxi	Surface maxi
Hawaï 55	★★★★★	250 à 300 mm	—	—	4 200 mm	2 800 mm	10 m ²
Hawaï 77	★★★★★	250 à 300 mm	—	—	4 600 mm	3 200 mm	15 m ²
Hawaï 77+	★★★★★	250 à 360 mm	—	—	5 000 mm	3 900 mm	15 m ²
Detolux	★★★★★	80 mm	—	—	4 000 mm	3 000 mm	12 m ²
Atlantide	★★★★★	50 mm	Oui	réglable	5 800 mm	3 000 mm	17,40 m ²


Les lames Aluminium

- Possibilité de grandes dimensions (jusqu'à 5,80 m)
- Rigidité et longévité exceptionnelles



*uniquement Hawaï

Les coloris lames standards

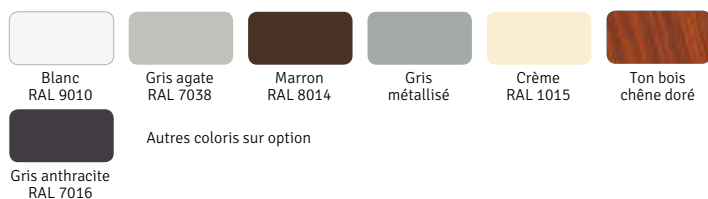

Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Les coloris lames plaxées (uniquement sur lame de 77)




Bien choisir sa porte de garage à panneaux

Le choix des panneaux doit être adapté à vos besoins. Robustesse, confort, sécurité, esthétique sont autant de critères que Wizeo prend en compte pour vous apporter une porte optimale.

Modèle	Robustesse	Retombée de linteau	Passage piéton	Largeur d'ouverture (portillon)	Largeur maxi	Hauteur maxi	Surface maxi
Coralia	★★★★★	150 mm	Option	800 mm	5 500 mm	3 000 mm	12,5 m ²
Caraiïbe	★★★★★	130 mm	Oui	réglable	8 000 mm	3 000 mm	24 m ²

Les panneaux Aluminium

- Possibilité de grandes dimensions (jusqu'à 8 m)
- Rigidité et longévité exceptionnelles

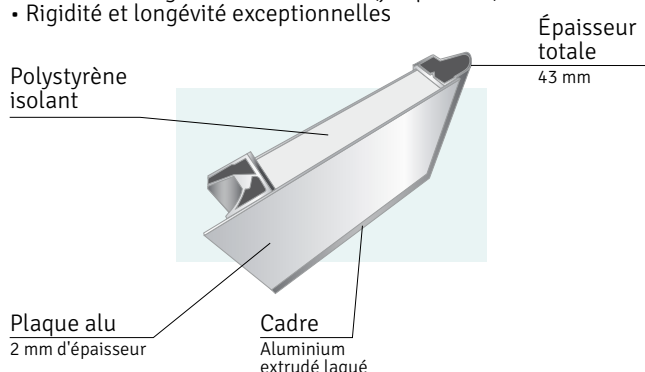


Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Les 2 types d'accès piéton

L'accès piéton vous permet de ne pas avoir à ouvrir toute la porte de garage pour rentrer à pied ou en vélo. Les télécommandes radio vous permettent de commander l'ouverture totale ou partielle.

Ouverture latérale de la porte

Idéale en rénovation pour remplacer une ancienne porte de garage avec portillon, la porte à déplacement latéral offre un passage piéton préréglable à la largeur souhaitée.

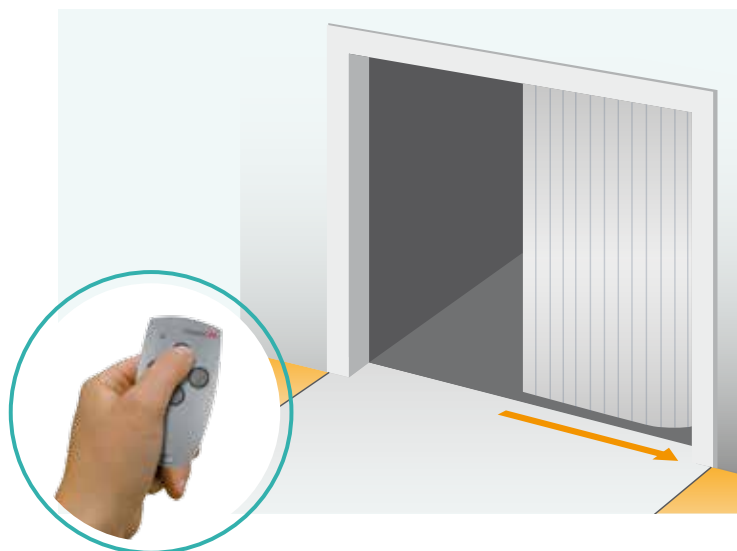

Portillon battant

Selon le modèle et vos besoins, il peut être situé au centre, à droite ou à gauche de votre porte sectionnelle (latérale). Ouverture de portillon manuelle.



Les hublots et lames d'aération

Les hublots ou les lames d'aération sont des éléments de confort qui vont vous permettre de jouer avec la lumière et éclairer votre garage. Ils s'harmonisent avec l'ensemble des portes de garage, grâce à un large choix de coloris.

Pour la porte à lame

Pour améliorer l'éclairage du garage, des lames extrudées avec hublots transparents peuvent être demandées.



Avec lame d'aération possible

Pour la porte sectionnelle


Différents types de hublots vous sont proposés avec l'ensemble des gammes Coralia - Caraïbe.



Alunox rond



Alunox carré




Alunox losange

Les manœuvres électriques


Ces éléments vous apportent, avant tout, un confort d'utilisation unique. Ils renforcent également le niveau de sécurité de votre porte de garage grâce à un fonctionnement fiable.

1 La motorisation


Fiables et discrets, les systèmes de motorisation Wizeo vous offrent une efficacité incomparable. Ils vous garantissent un confort d'utilisation en toute sécurité.

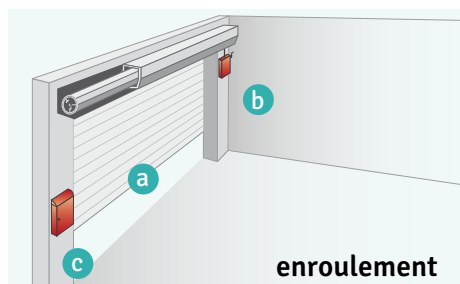

enroulement

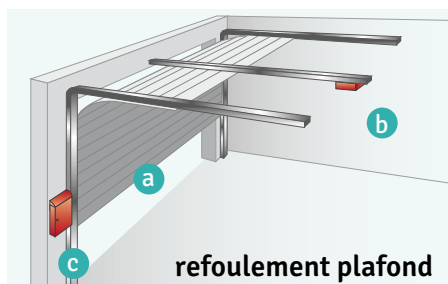

refoulement plafond

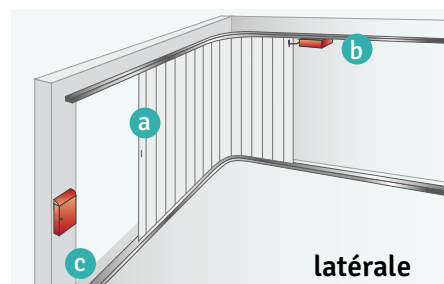

latérale

a Arrêt sur obstacle

b Déverrouillage manuel

c Point de commande intérieur

2 Les télécommandes

Chaque porte est livrée en standard avec deux télécommandes. 4 canaux, elles permettent de contrôler différentes fonctions (ouvertures, lumière...) sans descendre de voiture.



Télécommandes MARANTEC :
2 canaux
(sur les portes CORALIA
et ATLANTIDE, DETOLUX
et CARAIBE)



Télécommandes JCM :
4 canaux
(sur porte HAWAI)

3 Les digicodes (en option)

Installé à l'extérieur du garage, le clavier à code permet la commande de la motorisation sans utiliser la télécommande, ni la clé. Il utilise la même technologie que la télécommande pour une installation simplifiée.



Digicode Marantec
(uniquement sur les
portes Detolux, Coralia,
Atlantide et Caraïbe)



Digicode JCM
(uniquement sur
la porte HAWAI)

4 Commandes SOMFY (en option)

La télécommande multicanaux vous permettra de contrôler différentes fonctions (ouvertures, lumière...) sans descendre de voiture.

somfy



Télécommande SOMFY /
télécommande KEYGO
(4 canaux) uniquement
sur les portes HAWAI
avec Rollixo



Digicode
uniquement sur
les portes Hawai
avec Rollixo

La sécurité

Les portes de garage Wizeo vous assurent un fonctionnement en toute sécurité.

Votre porte s'arrêtera automatiquement en détectant le moindre obstacle.



Débrayage manuel du moteur à
l'intérieur du garage en cas de
panne de courant



Stop chute et console
roulante
sur enroulable



Arrêt sur obstacle



Déverrouillage extérieur

Porte de garage enroulable

HAWAÏ

7
ans

**GARANTIE
EXTENSIA**
PORTES DE GARAGE



UNE PORTE DE GARAGE QUI S'ADAPTE PARTOUT AVEC UN GRAND DÉGAGEMENT PLAFOND / MUR

Porte de garage motorisée tout en aluminium, les lames sont recouvertes de 2 couches de laque de haute qualité. Hawaï est une porte de garage enroulable, elle ne bascule pas et laisse ainsi une place de parking extérieure dégagée. Ce produit laisse les plafonds et les murs entièrement libres.

Caractéristiques techniques



Lames.....	Aluminium DP 77
Section.....	77 x 19 mm
Largeur maxi.....	5 000 mm
Hauteur maxi	3 900 mm
Surface maxi.....	15 m ²
Motorisation	SOMFY
Commande radio	JCM



LES COFFRES



Le coffre à pan coupé


LA PORTE HAWAI 77+ AVEC SA CONSOLE DE TRANSLATION APPORTE :

- souplesse de fonctionnement
- résistance et longévité (coulisses renforcées)
- console roulante montée du galets nylon et roulement à billes



Les tailles de coffres

Largeur maxi de la porte 77+ : 5 000 mm

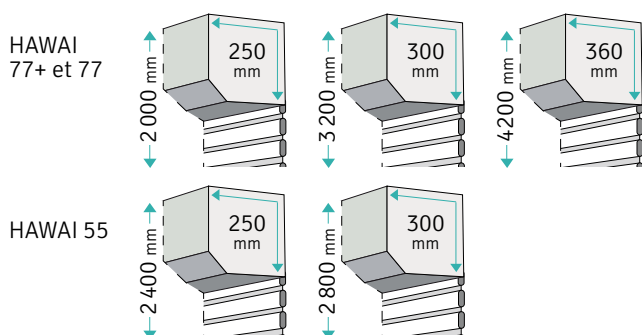


HAWAI 77+ et 77	250	300	360	HAWAI 55	250	300
Hauteur maxi	2000	3200	4200	Hauteur maxi	2400	2800

LES COLORIS

Lame DP 77 coffre et coulisses



Lame DP 55 coffre et coulisses



*sauf coffre et coulisses

Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Coloris lames plaxées en option sur DP 77



LES LAMES DP 77, 55

Lame 55

Thermolaquage


Résistance à la corrosion

Feuillard 47/100

Aluminium grande robustesse

Mousse polyuréthane

Densité 90 kg/m³

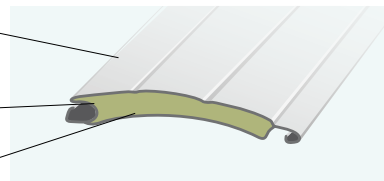

Lames 77

Thermolaquage


Résistance à la corrosion

Feuillard 50/100


Aluminium grande robustesse

Mousse polyuréthane

Densité 94 kg/m³

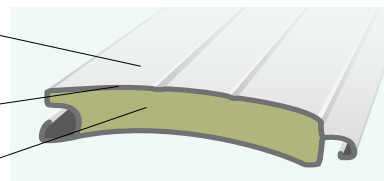

Les différences entre les coulisses 55, 77



EN OPTION


Hublots et lames d'aération

Pour améliorer l'éclairage du garage, des lames extrudées avec hublots transparents ou aération peuvent être demandées.



Les commandes

- Boîte à clé extérieure
- Manœuvre de secours
- Digicode radio
- Lecteur biométrique



Sécurité obstacle



Manœuvre de secours



Digicode radio



Lecteur biométrique

Les commandes radio

Standard : JCM

Option : SOMFY Rollixo



Alarme intégrée buzzer 100 dB

somfy

Porte de garage à refoulement plafond



UNE RETOMBÉE DE LINTEAU RÉDUITE ET UNE HAUTEUR DE PASSAGE DÉGAGÉE


Vous souhaitez installer une porte de garage mais vous ne disposez que de quelques centimètres de retombée de linteau, 8 cm suffisent pour la porte Wizeo à refoulement plafond. Elle vous apportera un confort et un silence de fonctionnement remarquables et s'intégrera parfaitement dans votre garage.

Caractéristiques techniques


Lames.....	Aluminium DP 77
Section.....	78,5 x 19 mm
Largeur maxi.....	4 000 mm
Hauteur maxi	3 000 mm
Surface maxi.....	12 m ²
Motorisation.....	MARANTEC



DESCRIPTIF TECHNIQUE

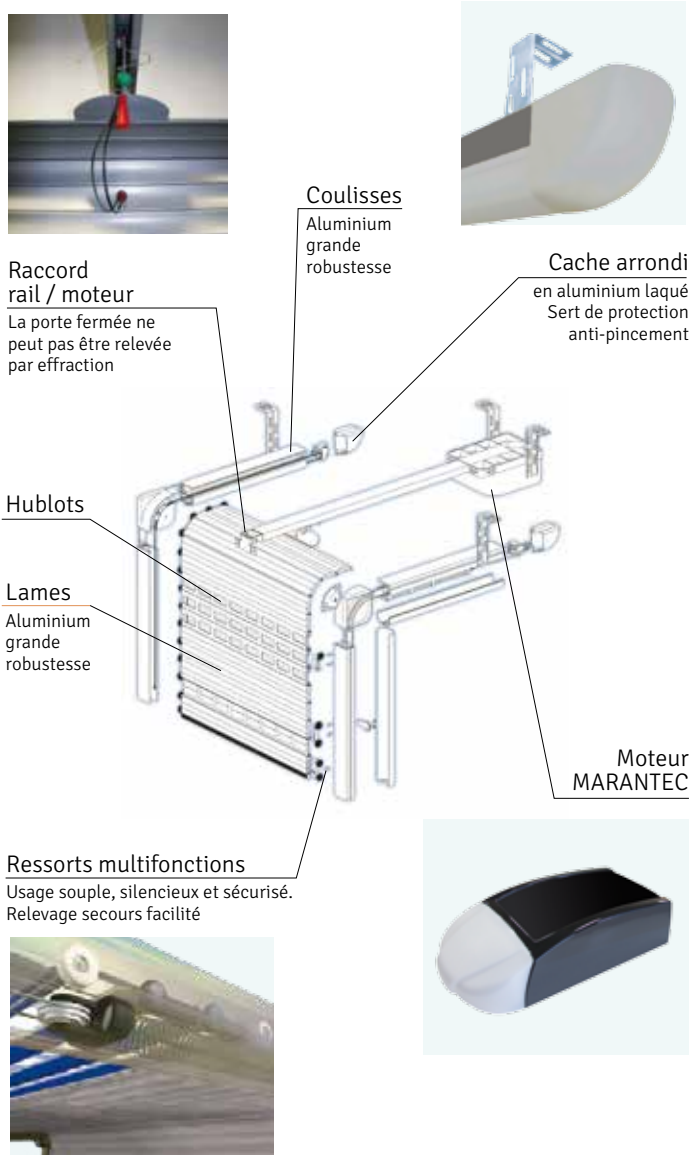

LA LAMES DP 77

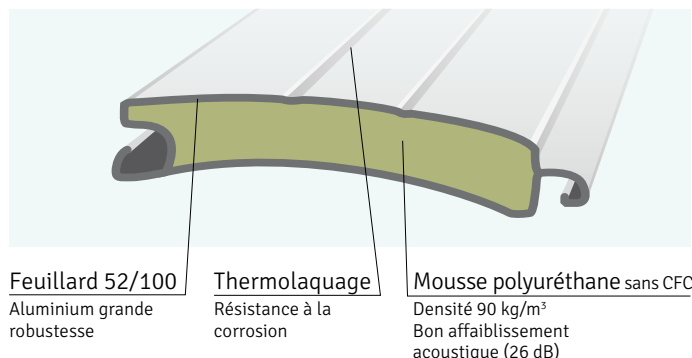


EN OPTION

Hublots et lames d'aération


Pour améliorer l'éclairage du garage, des lames extrudées avec hublots transparents ou aération peuvent être demandées.

Les commandes

- Boîte à clé extérieure
- Manœuvre de secours
- Digicode radio



Sécurité obstacle



Manœuvre de secours

Lames hublots Lame d'aération



FINITION INTÉRIEURE ULTRA-SOIGNÉE

LES COLORIS

Lame DP 77



Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Coulisses




Les manœuvres électriques

La télécommande deux canaux



Pack de deux télécommandes MARANTEC

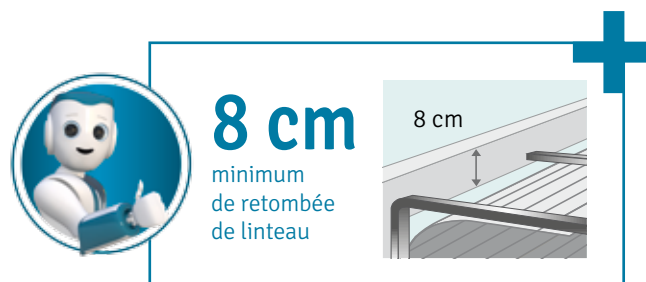

Porte de garage à refoulement latéral



GRANDE LARGEUR AVEC PASSAGE PIÉTON

Idéale en rénovation pour remplacer une ancienne porte de garage avec portillon, la porte à déplacement latéral offre un passage piéton préréglable à la largeur souhaitée. De plus, elle offre une retombée de linteau de 5 cm minimum.

Caractéristiques techniques

Lames.....	Aluminium DP 77
Section.....	78,5 x 19 mm
Largeur maxi.....	5 800 mm
Hauteur maxi	3 000 mm
Surface maxi.....	17,40 m ²
Motorisation.....	MARANTEC




DESCRIPTIF TECHNIQUE




5 cm

minimum de retombée de linteau



Écoinçon mini, 13 cm côté refoulement et 5 cm côté opposé

LA LAMES DP 77

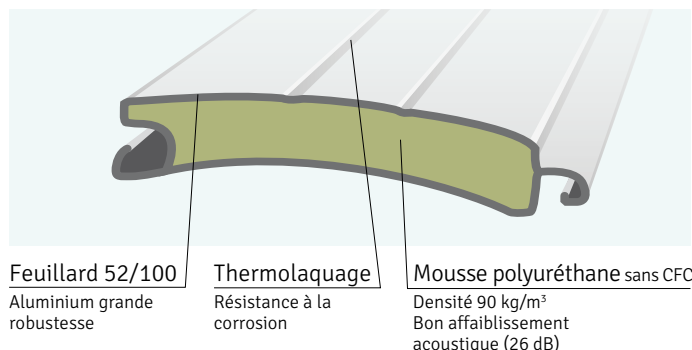

La fonction portillon



Moteur

Équipé d'une commande radio 868 MHz permettant la double fonction ouverture totale ou partielle



Télécommande

Ouverture partielle ou totale par télécommande MARANTEC



Sécurité obstacle

EN OPTION

Hublots

Pour améliorer l'éclairage du garage, des lames avec hublots transparents peuvent être demandées.



Les commandes

- Boîte à clé extérieure
- Déverrouillage intérieur et extérieur
- Digicode de sécurité



Digicode

Possibilité de lames plaxées

...voir p. 33

GRANDE LARGEUR : 5,80 M MAXI
STOCKAGE AU PLAFOND TOTALEMENT DÉGAGÉ
PASSAGE PIÉTON RÉGLABLE

LES COLORIS

Lame DP 77



Coulisses



Les manœuvres électriques

La télécommande deux canaux



Pack de deux télécommandes MARANTEC

Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Porte de garage sectionnelle plafond

 CORALIA

10
ans

GARANTIE

RAIL ET TABLIER



LA PORTE SILENCIEUSE ANTICORROSION

Conçue pour résister dans les meilleures conditions à l'agression du temps, la porte « alu complète » est composée de rails aluminium qui rendent son fonctionnement parfaitement silencieux. Les panneaux sont reliés entre eux par des charnières inox. Ils sont constitués entièrement en aluminium et intègrent un polystyrène isolant.


Caractéristiques techniques

Panneaux	Tout aluminium
Épaisseur	43 mm
Largeur maxi	5 500 mm
Hauteur maxi	3 000 mm
Surface maxi	13 m ²
Motorisation	MARANTEC




**COLORIS
DISPONIBLES
GAMME
RAL**

DESRIPTIF TECHNIQUE

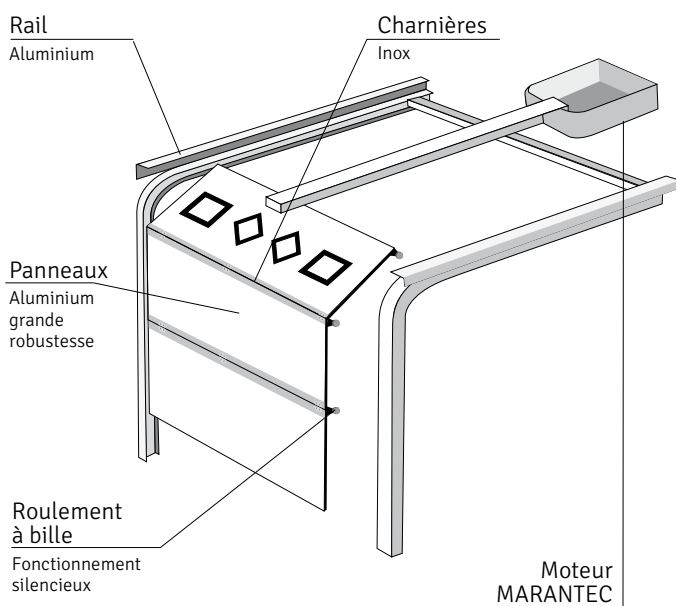


LES PANNEAUX

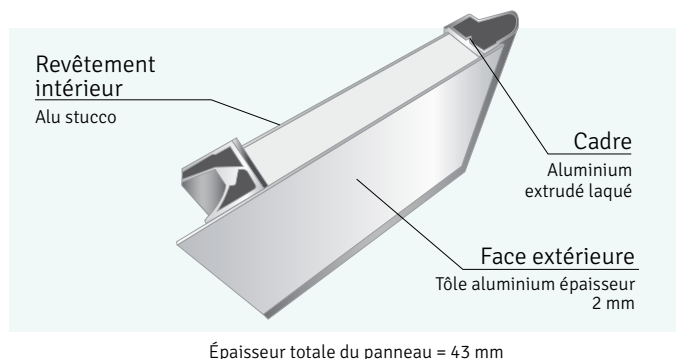

EN OPTION

Le portillon

Un portillon avec serrure vous permettra un accès rapide dans le garage.



Les hublots

Pour améliorer l'éclairage du garage, des hublots transparents ou translucides peuvent être demandés.



Alunox rond



Alunox carré



Alunox losange

Les commandes

- Télécommande supplémentaire
- Déverrouillage secours extérieur
- Digicode radio 2 canaux
- Contacteur à clé (en applique ou encastrable)



Déverrouillage secours extérieur



Digicode radio

LES COLORIS


Panneaux (coloris standards)



15 cm

minimum de retombée de linteau possible avec ressorts de compensation à l'arrière

Écointon mini : 10 cm



Les manœuvres électriques

La télécommande deux canaux



Pack de deux télécommandes MARANTEC

somfy

en option motorisation io-homecontrol SOMFY

Porte de garage sectionnelle latérale

CARAIBE

10
ans

GARANTIE

RAIL ET TABLIER



LA PORTE GRANDE LARGEUR


La porte de garage latérale s'adapte à un très large passage (8 m). Au-delà ou en cas de refoulement insuffisant une double porte avec fermeture centrale répondra à cette demande. La porte « alu complète » est composée de rails aluminium qui rendent son fonctionnement parfaitement silencieux. Les panneaux sont reliés entre eux par des charnières inox. Ils sont constitués entièrement en aluminium et intègrent un polystyrène isolant.

Caractéristiques techniques


Panneaux	Tout aluminium
Épaisseur	43 mm
Largeur maxi	8 000 mm
Hauteur maxi	3 000 mm
Surface maxi	24 m ²
Motorisation	MARANTEC



DESCRIPTIF TECHNIQUE

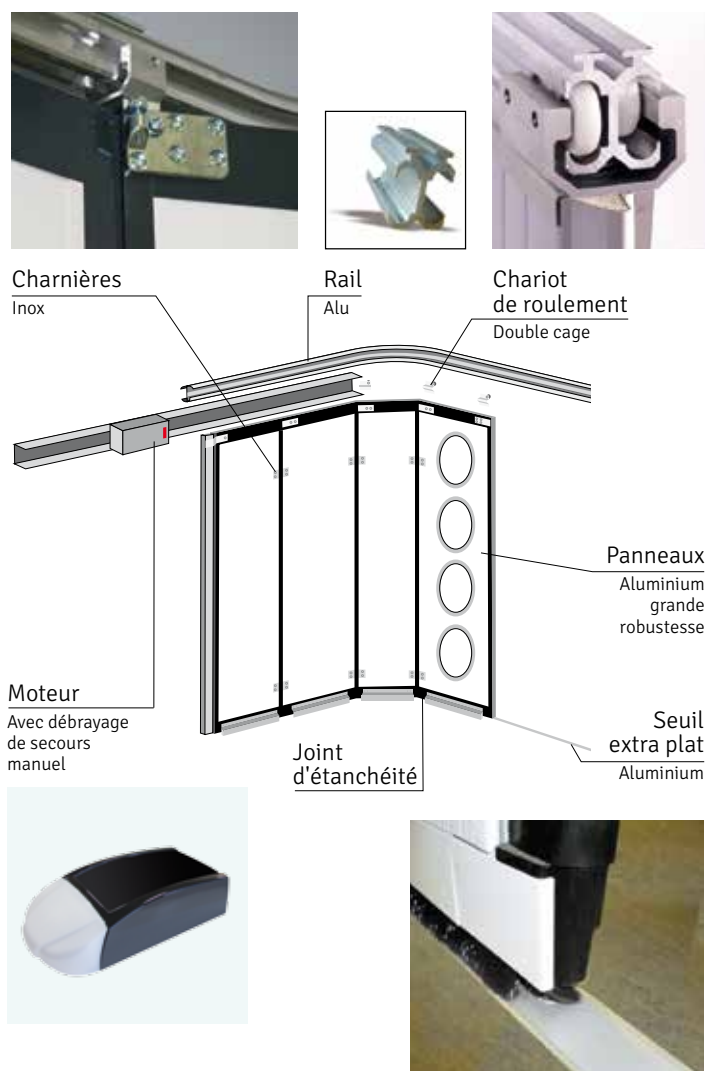


LES PANNEAUX

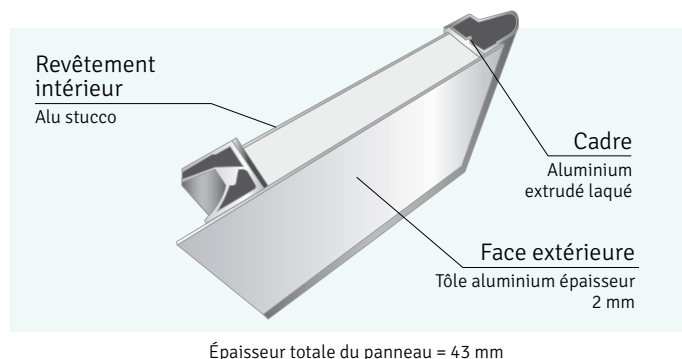

EN OPTION

Le portillon

Un portillon avec serrure vous permettra un accès rapide dans le garage.



Les hublots

Pour améliorer l'éclairage du garage, des hublots transparents ou translucides peuvent être demandés.



Alunox rond



Alunox carré



Alunox losange

Les commandes

- Boîtier commande en applique ou encastré
- Digicode radio
- Contacteur à clé (en applique ou encastrable)



Déverrouillage secours extérieur



Digicode radio

RETOMBÉE DE LINTEAU DE 13 cm

Écoinçon mini, 25 cm côté refoulement et 10 cm côté opposé

LES COLORIS

Panneaux (coloris standards)



Les manœuvres électriques


La télécommande deux canaux



Pack de deux télécommandes MARANTEC

somfy

en option motorisation io-homecontrol SOMFY

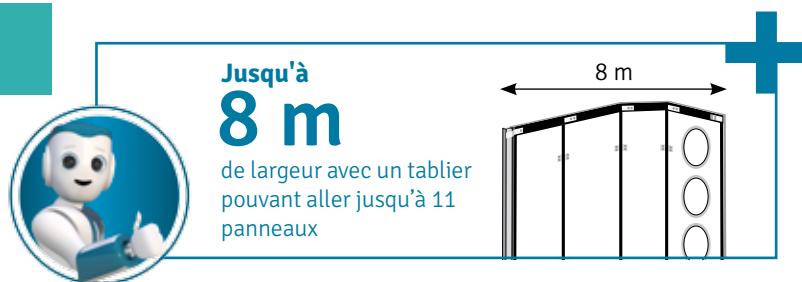

Porte de garage sectionnelle latérale PVC

TANGO




UNE PORTE DE GARAGE RÉSISTANTE AVEC PASSAGE PIÉTON

La porte coulissante TANGO en PVC est un produit résistant, sans entretien et particulièrement adapté au bord de mer. Les panneaux alvéolaires de 40 mm d'épaisseur assurent une très bonne isolation.


Caractéristiques techniques

Panneaux	PVC
Épaisseur	40 mm
Largeur maxi	4 200 mm
Hauteur maxi	3 200 mm
Surface maxi	13,40 m ²
Motorisation	SOMMER

DESCRIPTIF TECHNIQUE

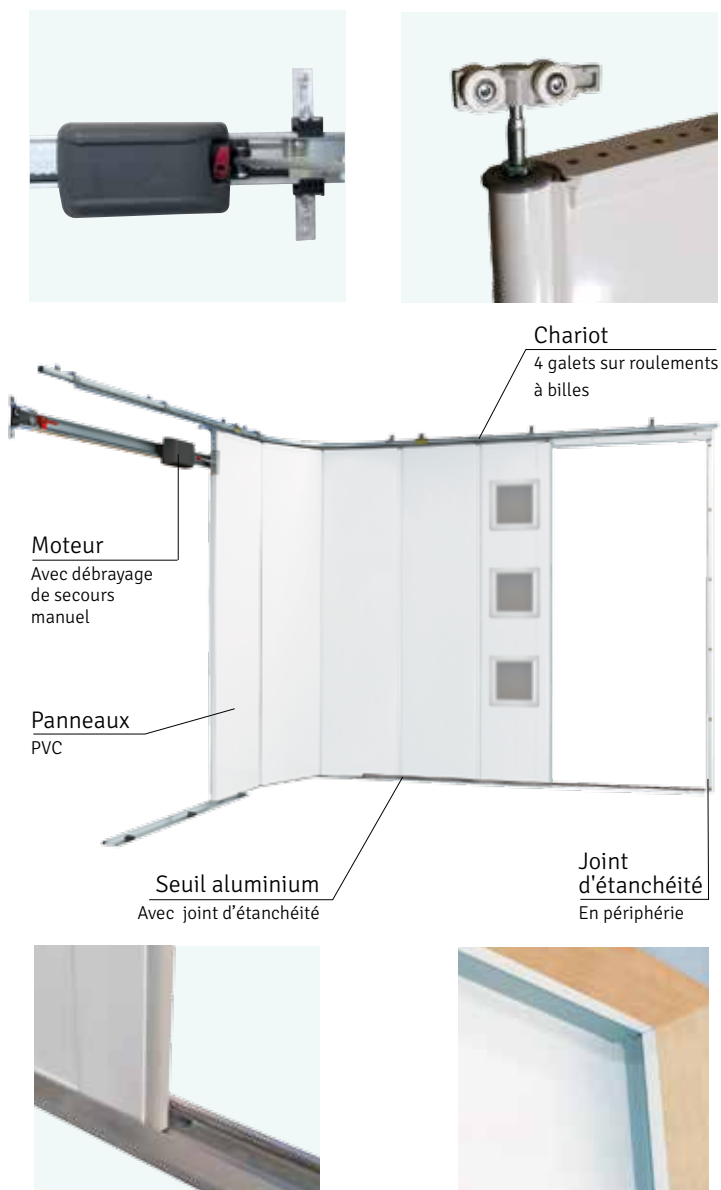

LES PANNEAUX

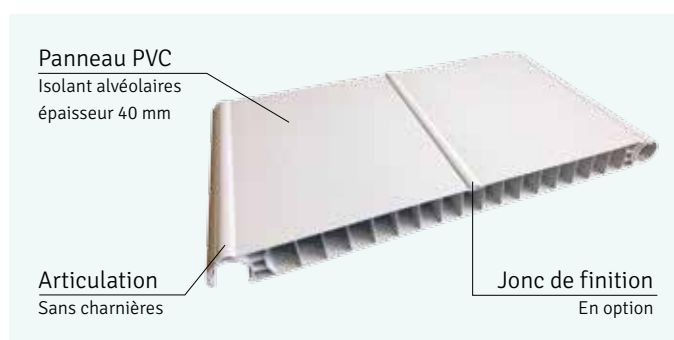

EN OPTION

Les hublots

Pour améliorer l'éclairage du garage, des hublots peuvent être demandés.



Hublot rond ou carré en polycarbonate double paroi

Les commandes

- Digicode radio
- Contacteur à clé



Serrure extérieure de déverrouillage



Digicode radio




Fonction

accès piéton




LES COLORIS

Panneaux



*en option

Joncs de finition (option)



Les manœuvres électriques



La télécommande quatre canaux

Pack de deux télécommandes SOMMER

Les coloris ci-dessus sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL».

Volet roulant transparent



SUBLIMEZ VOTRE HABITAT

Notre volet roulant transparent PureVision a été conçu pour vous offrir des espaces à vivre, alliant esthétique, sécurité et confort. Il bénéficie d'une qualité extrême jusque dans les moindres détails. Un produit unique, une innovation spectaculaire.

Caractéristiques techniques

Lames.....	Polycarbonate
Section.....	112 x 4 mm
Profil de liaison.....	Aluminium
Largeur maxi.....	6 000 mm
Hauteur maxi.....	3 000 mm
Surface maxi.....	18 m ²
Motorisation.....	SOMFY / SIMU



L'ÉLÉGANCE SÉCURISÉE

Sécurité certifiée avec la toute dernière technologie des volets roulants de sécurité transparents.

Ce produit peut prétendre à la certification A2P R3 délivrée par le CNPP répondant aux plus hautes exigences des compagnies d'assurance (test effectué pendant 15 minutes par un expert du CNPP tentant de faire un trou permettant de laisser passer une personne).



PROTÉGER POUR MIEUX MONTRER...

Nous vous garantissons une sécurité unique et inégalable pour tous les commerces ou autres sites ayant besoin d'une protection anti-effraction tout en laissant une transparence identique à celle du verre.

Plaque de polycarbonate
Isolation et transparence

Profil de liaison
Aluminium extrudé



Composants

Plaques de polycarbonate reliées entre elles par des profils de liaison en aluminium extrudé renforcés, équipés d'un joint d'insonorisation en PVC permettant un fonctionnement parfaitement silencieux.

La gamme de produits PureVision s'appuie exclusivement sur les innovations de la technologie Crystal Vision.

Normes

Certificat A2P R3 n°18.26 délivré par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection).

Tailles

Chaque volet est fabriqué sur mesure, avec des dimensions pouvant atteindre au maximum 6 m de large par 3 m de haut (coffre 300 mm).



LA TRANSPARENCE

La parfaite transparence des lames permet de profiter en toute saison de la pureté des paysages environnants.

LES COLORIS

Profil aluminium



Dark Spirit
Anthrazit

Tous coloris RAL Satinés
aspect sablé ou givré en option.





Votre Installateur Wizeo Fermetures,
spécialiste des volets roulants et portes de garage

Flashez ce code



Wizeo
fermetures
Volets roulants & Portes de garage

www.wizeo-fermetures.fr